your world,
our light

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGFIRE MH p/t

220-240V 50/60 Hz | IP 20 | HIT-DE Rx7s | HIT-DE Rx7s-24



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Вес [кг]
030191.0012.3	no accessories	HIT-DE-CE	1×70	Rx7s	230 145 125	222 128	0,8
030191.0022.3	no accessories	HIT-DE-CE	1×150	Rx7s-24	230 145 125	222 128	0,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:
встраемаевый светильник типа downlight в подвесной потолок под компактные люминесцентные лампы

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: алюминий
Цвет: белый
Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип комплектующих: на заказ
Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Применение: торговые залы, автомобильные салоны, салоны одежды, музеи, галереи, выставки

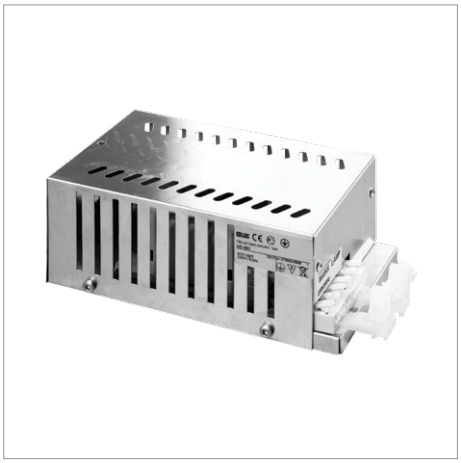

Система зажигания

Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках

your world,
our light

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

LUGFIRE MH p/t

Кривые силы света

030191.0012.3



Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках