Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGSFERA PREMIUM



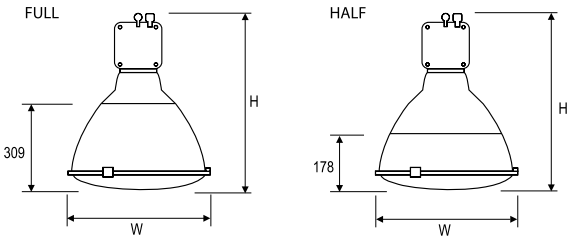

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] W H	Вес [кг]
090182.601.18	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×150	E40	620 702	5,7
090182.602.18	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×250	E40	620 702	6,8
090182.603.18	IC	HIT/HST/HIE/HSE	1×400	E40	620 702	8,1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесной светильник типа high-bay для металлогалогенных, содовых и для компактных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Тип диффузора: рассеиватель на заказ

Цвет: серый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производител не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: Дополнительная информация: возможность использования ЭПРА должна всегда консультироваться с техническим отделом LUG

Применение: выставочные залы, такие, как автосалоны, супермаркеты, торговые центры, спортивные центры и другие коммерческие здания, производственные цеха, склады, большая мастерская

Аксессуары

150020.00391	PMMA diffuser Ø620
150020.00392	PMMA diffuser Ø620
150020.00393	PC diffuser Ø620
150020.00394	PC diffuser Ø620
150020.00395	Cover PMMA Ø620
150020.00396	Cover PC Ø620
150020.00397	Hardened glass Ø620
150020.00398	Grid for diffuser Ø620
150020.00399	Antivibration hanger

090182.601.18



090182.602.18



090182.603.18



Фирма LUG оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках