


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM 2000W AS

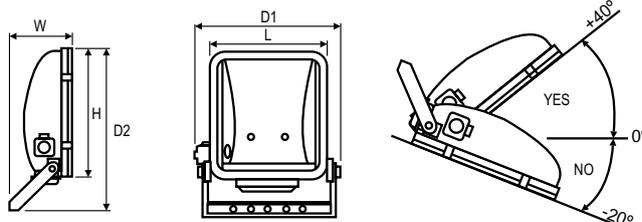

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
120072.00121.3.921	no accessories	HIT	1×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6
120072.00121.4.921	no accessories	HIT	1×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6
120072.00121.5.921	no accessories	HIT	×2000	E40	560 350 515 610 770	18,6

ХАРАКТЕРИСТИКА:

высокого качества прожектор IP65 под металлогалогенный источник света 2000Вт/400V с цоколем E40 фирмы Osram HQI-T 2000 Вт /D/L со встроенным зажигаем, 3 типа асимметрических рефлекторов, предназначен для освещения закрытых и открытых спортивных объектов, для монтажа на опорах и конструкциях высотой до 30-40 м над и вокруг освещаемой поверхности.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: закаленное стекло

Дополнительные элементы: отдельная коробка для блока питания серый (в комплекте)

Цвет: серый

Способ монтажа: на регулируемом кронштейне

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: угол широкий, угол узкий

Оптическая система: отражатель: асимметричный алюминиевый рифленый, асимметричный алюминиевый зеркальный, асимметричный алюминиевый рифленый и антибликовая решетка


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: открытые и закрытые спортивные объекты, стадионы, арены, спортивные площадки, корты, лыжные скаты, зрелищные залы, склады, производственные цеха, большие открытые территории: склады, автостоянки, ж/д ветки, порты

Аксессуары


150160.00321

защитный растр из оцинкованной стали



150160.00319

противоослепительная бляшка из оцинкованной стали



150160.00320

защитный растр из оцинкованной стали



150082.00318

Система зажигания 2000W/400V для монтажа в опоре или мачте



150082.00317

Система зажигания 2000W/400V в коробке

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM 2000W AS

Кривые силы света

120072.00121.4.921

