
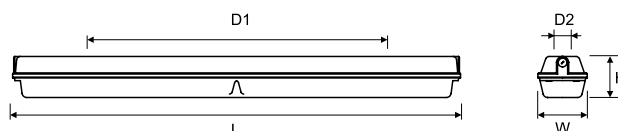


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# VANDALLUG T8


**НОВИНКА!**


Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D D1 D2	Вес [кг]
090202.1109.71	HF	T8	1×36	G13	1310 140 120 808 40	5,0
090202.1110.71	HF	T8	1×58	G13	1610 140 120 1178 40	6,0
090202.1209.71	HF	T8	2×36	G13	1310 140 120 808 40	5,0
090202.1210.71	HF	T8	2×58	G13	1610 140 120 1178 40	6,0

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

вандалоустойчивый, специализированный, с высокой защитой к агрессивным внешним факторам, промышленный светильник для люминесцентных ламп T8, IP66

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Корпус:** литый под давлением алюминий

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Тип комплектующих:** ЭПРА

**Включает в себя источник:** нет

**ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Способ свечения:** прямой

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**Примечания:** возможность применения светильников в химической агрессивной среде, обратитесь в технический отдел LUG или ознакомьтесь с таблицей химической стойкости - доступна на сайте или в каталоге

**Применение:** фабрики, перерабатывающие предприятия, нефтехимические заводы, шахты, металлургические заводы, автозаправочные станции, подводные туннели, автомобильные и железнодорожные, железнодорожные станции и станций метро, парковки, аэропорты, торговые центры и пешеходные дорожки, порты, бухты и причалы, тюрьмы и СИЗО, милиейские участки и жандармерии, школ, спортивные залы, спортивные объекты

**Аксессуары**


150020.00556

монтажный кронштейн высокий серый алюминий



150020.00557

монтажный кронштейн низкий серый нержавеющая сталь

090202.1209.71

090202.1210.71

