



VOLICA LED

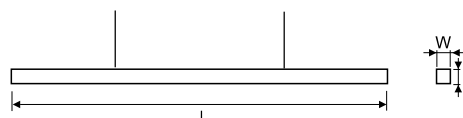

COMING SOON

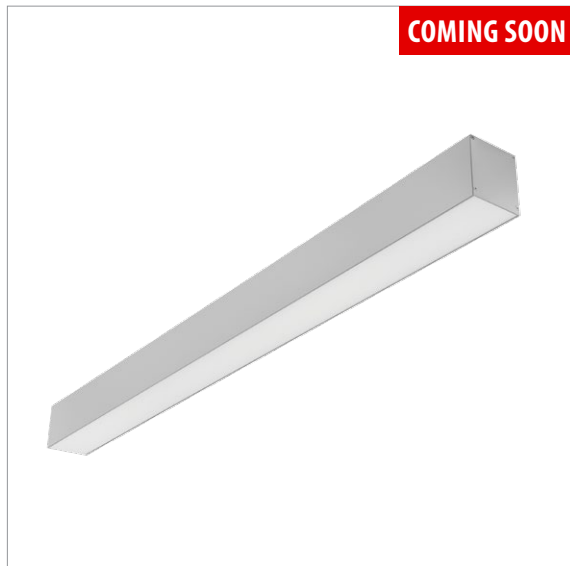

Код	Equipment	Мощность [Вт]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
010322.5L01.141	ED	1×31	31	38	3500	2100	3000	80	1208 80 90	3,5
010322.5L02.141	ED	1×31	31	38	3800	2300	4000	80	1208 80 90	3,5
010322.5L03.141	ED	1×44	44	51	4900	2950	3000	80	1208 80 90	3,5
010322.5L04.141	ED	1×44	44	51	5400	3200	4000	80	1208 80 90	3,5

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный подвесной светильник на источник света LED

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль

Дополнительные элементы: алюминиевыми торцевыми крышками

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Растр / рассеивателя: абажур с плекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: офисы, гостиницы, конференц-залы, лекционные залы, автосалоны, бутики, музеи, торговые центры, магазины, зоны ресепшн

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



□ 150061.00063

■ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса



□ 150061.00066

■ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VOLICA LED

