



MEGABRIQUE WALL RECESSED

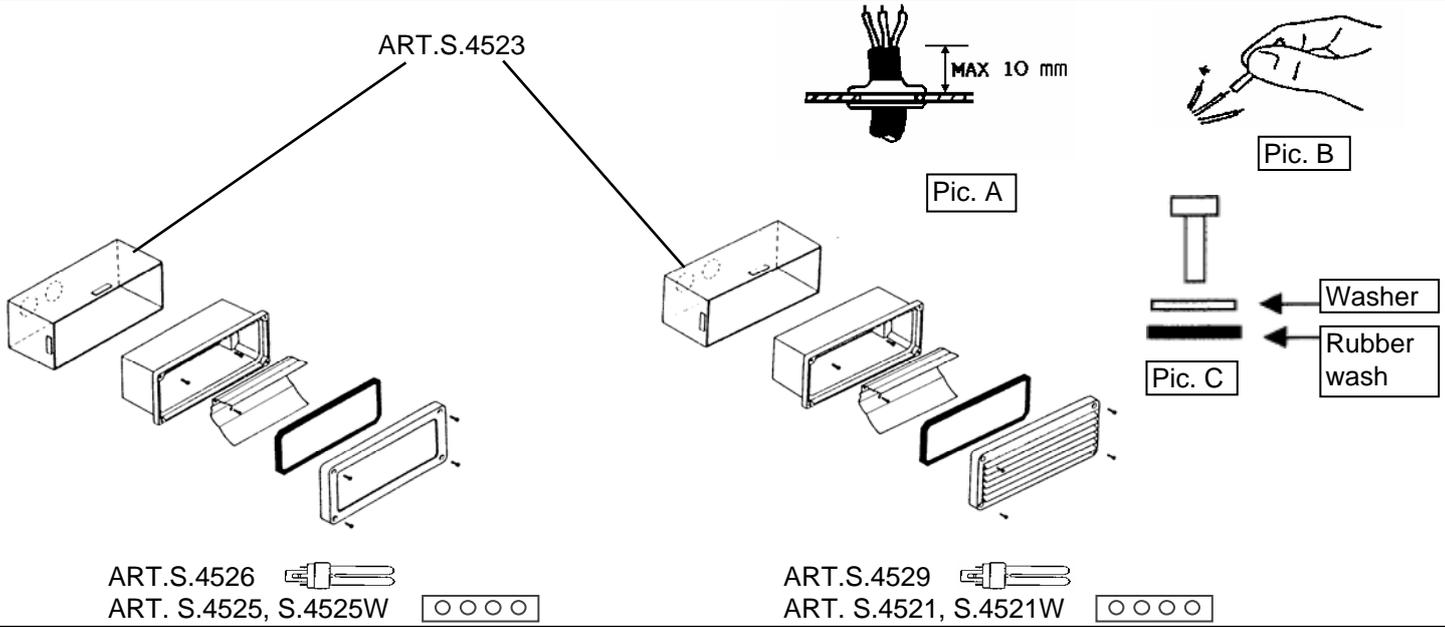

MEGABRIQUE WALL RECESSED

for compact fluorescent lamp 26W G24d-3 FSQ
6 accent LED 6000K 15W 230-240V
6 accent LED 3200K 15W 230-240V



TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Body and ring/guard in die casting aluminium
- Tempered glass
- A4 stainless steel screws
- Pre-phosphocromatation treatment
- Powder paint with high corrosion resistance
- Asymmetrical extruded aluminium reflector
- G24d-3 plastic lampholder in compliance with the European Standards
- CLASS I PROTECTION LEVEL : IP65 Front Part / IP20 Recessed Part 240V 50Hz

ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

- Open the fitting and remove the reflector
- After drilling the grommets fit to the base and introduce the double sheath cable (**Pic. A**) and cover the wires with supplied slaves (**Pic. B**)
- Fix the fitting to pre-installed recess box with the supplied screws assembled under the screw head with the metal and rubber washer (**Pic. C**), always holding the lampholder to the right
- Connect the cables to terminal block.
- Fit the reflector and insert the correct lamp
- Close the fitting

NOTES:


- Use accessory ART. S.4523 for installation
- Do not exceed the maximum allowed wattage
- The fitting must be earthed
- Disconnect the supply before effecting the maintenance
- Use <HAR> type feed cables with Diameter 6 ÷ 10 mm

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations

It is very important to follow these instruction to enable the fitting to be installed correctly. Please retain for information.

SIMES
architectural lighting

ISTRMEGABR REV.5 09/12

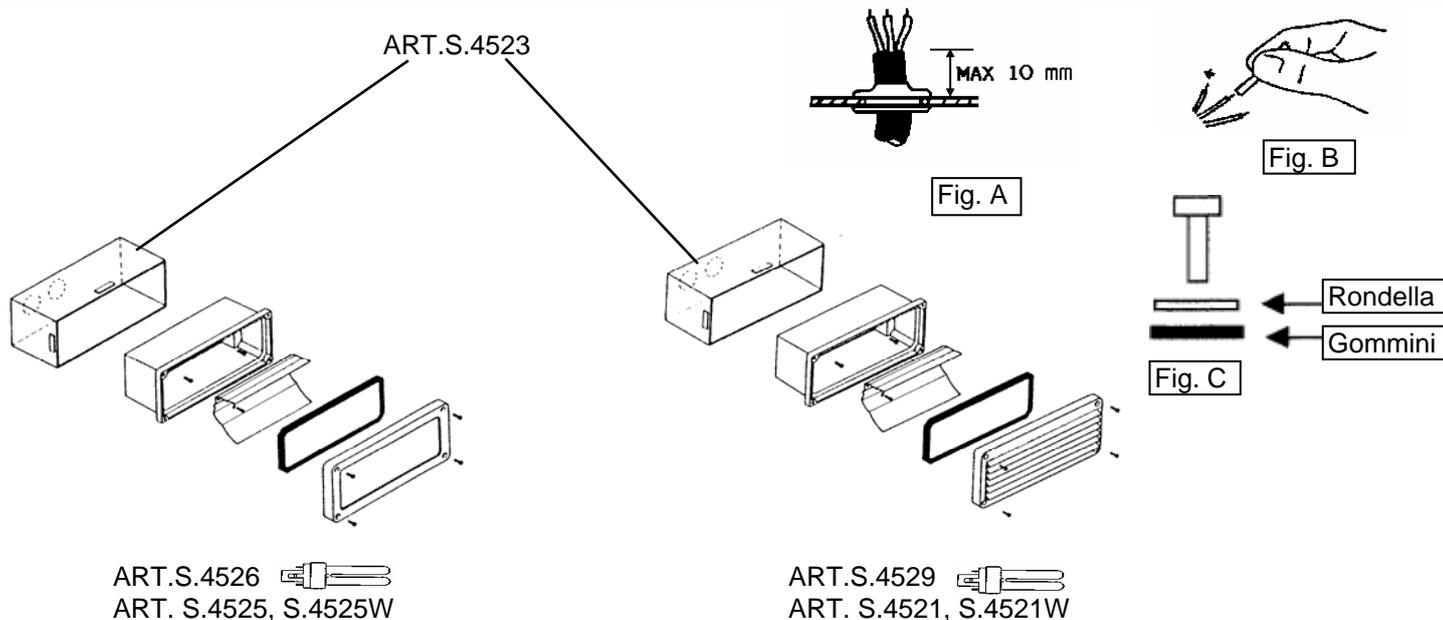

MEGABRIQUE INCASSO DA PARETE

per lampada fluorescente compatta 26W G24d-3 FSQ

6 accent LED 6000K 15W 230-240V

6 accent LED 3200K 15W 230-240V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio pressofuso
 Diffusore in vetro temprato
 Viteria in acciaio inox
 Pre-trattamento di cromatazione
 Verniciatura a polveri con elevata resistenza alla corrosione
 Parabola riflettente asimmetrica in alluminio estruso
 Portalampada G24d-3 a Norme Europee
 Doppia entrata cavi di alimentazione
 CLASSE I IP65 Parte esterna / IP20 Parte incassata 240V 50Hz

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Aprire l'apparecchio e rimuovere la parabola
 Introdurre il gommino passacavo dopo averlo forato nel foro della base, quindi il cavo con la doppia guaina (**Fig. A**)
 e ricoprire i fili con le guaine in dotazione (**Fig. B**)
 Fissare l'apparecchio alla cassaforma pre-installata con le viti in dotazione montando
 le rondelle ed i gommini sottotesta (**Fig. C**) e tenendo il portalampada sempre a destra.
 Eseguire il cablaggio elettrico
 Riposizionare la parabola ed inserire la lampada indicata sui dati di targa
 Chiudere l'apparecchio

NOTE

Per l'installazione utilizzare l'apposita cassaforma ART. S.4523
 Non superare la potenza dichiarata
 La presa di terra è obbligatoria
 Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi manutenzione
 Utilizzare cavi di alimentazione a norme <HAR> con diametri 6 ÷ 10 mm

Gli articoli della serie MEGABRIQUE sono prodotti sofisticati pertanto l'installazione deve essere eseguita da un installatore qualificato, rispettando le normative nazionali di settore.

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate