


TREND



110-501K-80GDE/840, EW
Светильник накладные/подвесные 8000lm

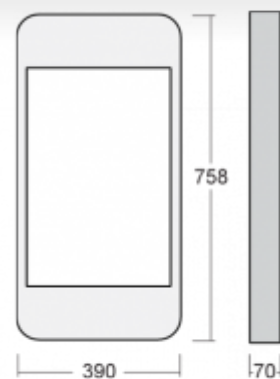


ОПИСАНИЕ СЕМЬИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светильники из семьи TREND реагируют на современное развитие коммуникационной техники, больше всего своим видом. Относительно простой вид, который инспирирован современными телекоммуникационными приборами, дополняют свойства полноценного освещения, которого можно достичь использованием современных LED технологий, или и классических линейных люминесцентных ламп. Светильники подвесные или накладные, и таким образом предоставляют широкие возможности своего применения, особенно в коммерческих помещениях, стойках приема и залах заседаний.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал светильника	алюминий
Цвет светильника	анодированное исполнение, белый цвет
Форма светильника	Светильник округлённой формы
Размер светильника	758mm x 390mm x 70mm
Тип монтажа	Накладные, Подвесные
Распределение света	Прямоотражённое освещение
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Напряжение	220-240V
Тип подключения	Электронная ПРА. Нерегулируемая.
Электрический класс	I

ПРОЕКТЫ

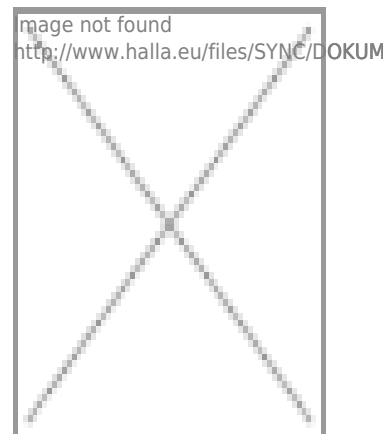

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Используемый источник света	LED-MODUL 8x11W -
Напряжение	220-240V
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал светильника	алюминий

Марки

