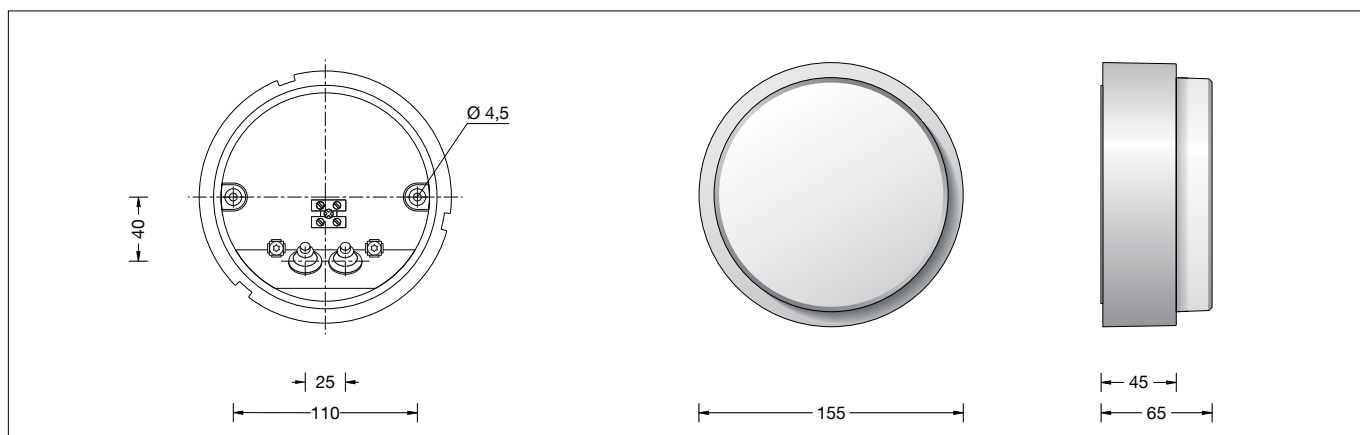


BEGA**50 535.2**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Ceiling and wall luminaire for indoor use
 Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur

IP 65

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

LED-Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte mit hoher Schutzart für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.
 Eine Leuchte aus Aluminiumdruckguss und Kristallglas.

Application

LED ceiling and wall luminaire · indoor luminaire with high protection class for a variety of lighting tasks.
 A luminaire made of die cast aluminium and crystal glass.

Utilisation

Plafonnier et applique LED · luminaire d'intérieur avec un degré de protection élevé pour de nombreuses applications d'éclairage.
 Un luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et verre clair.

Produktbeschreibung

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss,
 Oberfläche Edelstahl
 Kristallglas, innen weiß
 Silikonichtung
 2 Befestigungsbohrungen \varnothing 4,5 mm
 Abstand 110 mm
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung \varnothing 7-10,5 mm, max. 3G1,5[□]
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 LED-Netzteil
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Schutzklasse I
 Schutzart IP 65
 Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 2,5 kg

Product description

Aluminium alloy housing,
 stainless steel finish
 Crystal glass, inside white
 Silicone gasket
 2 mounting holes \varnothing 4.5 mm
 Distance apart 110 mm
 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable \varnothing 7-10.5 mm, max. 3G1.5[□]
 Connecting terminal 2.5[□]
 Earth conductor connection
 LED power supply unit
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Safety class I
 Protection class IP 65
 Dust-tight and protection against water jets
 CE – Conformity mark
 Weight: 2.5 kg

Description du produit

Armature en fonderie d'aluminium,
 finition acier inoxydable
 Verre clair, intérieur blanc
 Joint silicone
 2 trous de fixation \varnothing 4,5 mm
 entraxe 110 mm
 2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement \varnothing 7-10,5 mm, max. 3G1,5[□]
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement de mise à la terre
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 65
 Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 2,5 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
 Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.
 The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
 If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.
 Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
 Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	4,1 W
Leuchten-Anschlussleistung	5,8 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Lebensdauerkriterien	50000 h/L ₇₀

50 535.2 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0337/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	670 lm
Leuchten-Lichtstrom*	390 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	67,2 lm/W

50 535.2 K4

Modul-Bezeichnung	LED-0337/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	695 lm
Leuchten-Lichtstrom*	404 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	69,7 lm/W

* vorläufige Daten

Lamp

Module connected wattage	4.1 W
Luminaire connected wattage	5.8 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Service life criteria	50000 h/L ₇₀

50 535.2 K3

Module designation	LED-0337/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	670 lm
Luminaire luminous flux*	390 lm
Luminaire luminous efficiency*	67,2 lm/W

50 535.2 K4

Module designation	LED-0337/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	695 lm
Luminaire luminous flux*	404 lm
Luminaire luminous efficiency*	69,7 lm/W

* preliminary data

Lampe

Puissance raccordée du module	4,1 W
Puissance raccordée du luminaire	5,8 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Critères relatifs à la durée de vie	50 000 h/L ₇₀

50 535.2 K3

Marquage des modules	LED-0337/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	670 lm
Flux lumineux du luminaire*	390 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	67,2 lm/W

50 535.2 K4

Marquage des modules	LED-0337/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	695 lm
Flux lumineux du luminaire*	404 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	69,7 lm/W

* données provisoires

Montage

Leuchtgehäuse linksherum bis zum Anschlag drehen. Leuchtgehäuse und Glas vom Leuchtenunterteil abheben.

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

LED-Modul demontieren.

Netzanschlussleitung durch die Leitungsführung in das Leuchtenunterteil führen.

Das Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.

Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.

LED-Modul montieren.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Leuchtgehäuse mit Glas auf das Leuchtenunterteil setzen und rechtsherum bis zum Anschlag drehen.

Installation

Remove luminaire housing with glass from luminaire base by turning it counter-clockwise.

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Disassemble LED module.

Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire back housing.

Fix luminaire base with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.

Be sure to use the gasket rings supplied.

Make the earth conductor connection and the electrical connection.

Assemble LED module.

Make sure that gasket is positioned correctly.

Place luminaire housing with glass onto the luminaire base and turn it clockwise as far as it will go.

Installation

Dévisser complètement l'anneau en le tournant vers la gauche. Enlever l'anneau et le verre de la partie inférieure du luminaire.

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Démonter le module LED.

Introduire le câble d'alimentation dans la platine du luminaire à travers l'entrée de câble.

Fixer la platine du luminaire sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.

Utiliser impérativement les joints fournis.

Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.

Installer le module à LED.

Veiller au bon emplacement du joint.

Poser le boîtier du luminaire avec le verre sur la partie inférieure du luminaire et tourner vers la droite jusqu'au blocage.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.

Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced.

Close the luminaire.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Ersatzglas	1100286311RG
LED-Netzteil	DEV-0212/500
LED-Modul 3000 K	LED-0337/930
LED-Modul 4000 K	LED-0337/940
Dichtung	83001312

Spares

Spare glass	1100286311RG
LED power supply unit	DEV-0212/500
LED module 3000 K	LED-0337/930
LED module 4000 K	LED-0337/940
Gasket	83001312

Pièces de rechange

Verre de rechange	1100286311RG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0212/500
Module LED 3000 K	LED-0337/930
Module LED 4000 K	LED-0337/940
Joint	83001312