

Маленький прозрачный корпус незаметен на фасаде

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Бюджетное и качественное решение для создания непрерывных световых линий

Под заказ возможно изготовление нестандартных размеров от 100 до 3000мм. в едином корпусе



Угол излучения



120°



Длина на заказ



Возможно диммирование



Питание DC 24V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза

Установка



Карнизы и ниши



Заливка светом карнизов



Световые контуры

Варианты цветности



Холодный белый 4900-5200K



Дневной белый 4000-4200K



Теплый белый 2900-3200K



Янтарный




Зеленый



Синий



Красный

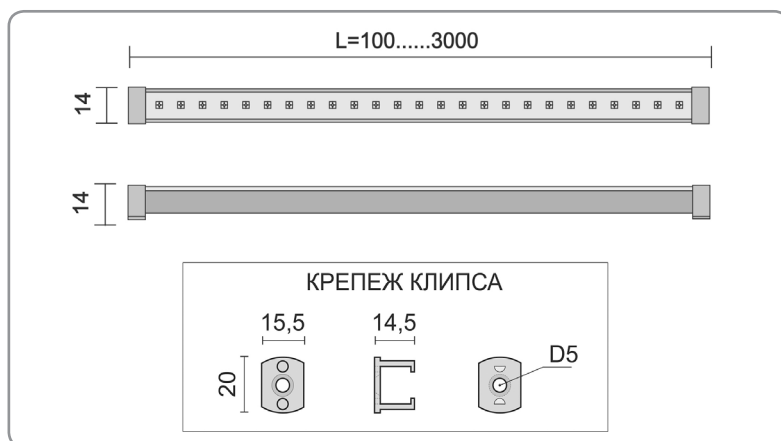

Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения	120°
Световой поток	max 800lm /м.
Производитель LED	Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	DC 24V
Источник питания	внешний
Потребляемая мощность	9 Вт /м.
Рабочая температура	-40...+45°C
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу)	100...3000 x 14 x 14мм., 0,05кг/м.

Доступные рассеиватели



Прозрачный

Матовый