

**Installazione:** a parete  
**Ambiente utilizzo:** interni  
**Utilizzo tipico:** Residenziale, hotel, musei, uffici, ristoranti, negozi, sale riunioni

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** Up asimetrica + down UGR19  
**Flusso Luminoso:** 10'800lm  
**Tonalità:** 3'000K (4'000K su richiesta)  
**Sorgente luminosa:** Led SMD >120lm/w C.R.I.>90  
**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** 84W  
**Tensione:** 220VAC  
**Alimentatore:** incorporato

## FISICHE


**Dimensioni:** L120 X P6 X H10cm  
**Temperatura operativa:** -10 / +35°C  
**Materiali:** struttura: Metallo  
**Peso:** 2 kg




**SIMPLY parete L 120cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 120cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICA+ DOWN UGR19

BV Bianco verniciato

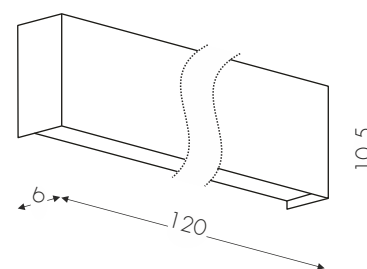

## CERTIFICAZIONI

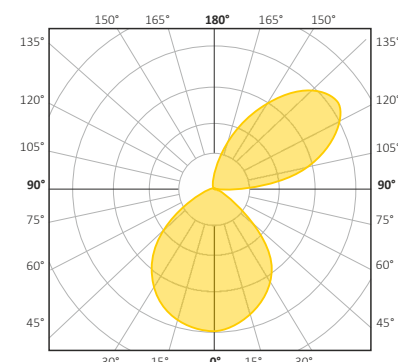

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  2019CDMLED

EMERGENZA

Codice:  2019COFEMLED  
 2019CDMEMLED

FINITURE


-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero
-  TO Tortora



**SIMPLY parete L 120cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 120cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICA+ DOWN UGR19

 BV Bianco verniciato

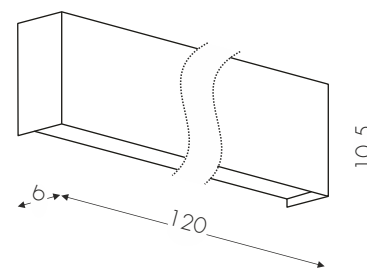

CERTIFICAZIONI

