

# POP P120- P200

Harbour design 2011

Lampada a sospensione per interni provvista di sorgente luminosa a led. Il corpo illuminante ha un diametro di 2,4cm ed è disponibile nelle lunghezze di 120cm e di 192cm. L'ottica recessa contrasta l'effetto abbagliamento.

Disponibile con due tipi di rosone:

“Cup” rosone esterno a vista, installabile su tutti i tipi di soffitti.

“Arc” rosone ad incasso per soffitti di cartongesso o per soffitti in legno, in entrambi i casi, senza opere di stuccatura.

Lo spessore del soffitto non deve superare 1,2cm, mentre l'ingombro minimo per il montaggio del rosone non deve essere inferiore a 7,5cm. Struttura in alluminio verniciato nel colore nero (Codice 02), e nel colore bianco (Codice 06).

Suspended fixture for interior lighting with Led lamp. The body of the fixture has a diameter of 2,4cm and it is available in the lengths 120cm and 192cm. Recessed optics to avoid glare. Two canopy types available:

“Cup” external canopy for installation on all ceilings.

“Arc” recessed canopy for plasterboard and wooden ceilings. In both cases there is no need to plaster in.

The thickness of the ceiling must not be more than 1,2cm, whereas the minimum space for the canopy installation must not be less than 7,5cm. Aluminium made structure black painted (Code 02) or white painted (Code 06).

Hängeleuchte für Innen, mit Led-Leuchtmittel. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 2,4cm und ist lieferbar mit Längen 120cm und 192cm. Die zurückgesetzte Optik reduziert die Blendung. Artikel verfügbar mit zwei Typen von Baldachin: Aufputzbaldachin „Cup“ für alle Decken.

Einbaubaldachin „Arc“ für Gipskarton- oder Holzdecken, ohne verputzen. Die Deckenstärke darf maximal 1,2 cm betragen.

Der Hohlraum für den Einbau des Baldachins muss mindestens 7,5cm hoch sein.

Aluminium Struktur schwarz (Code 02) oder weiß (Code 6) lackiert.

Suspension pour intérieur avec source led. La lampe a un diamètre de 2,4cm et est disponible dans les longueurs 120cm et 192cm. Optique en retraite du plafond pour éviter l'éblouissement. Article disponible avec deux types de patère : Patère « Cup » apparente, qui s'installe sur tout type de plafond .

Patère « ARC » encastrée, pour plafond en placoplâtre ou en bois, sans besoin d'enduire. L'épaisseur du faux-plafond ne doit pas être supérieure à 1,2 cm, et le plénum minimum pour le montage ne doit pas être inférieur à 7,5cm.

Structure faite en aluminium verni dans la couleur noir (Code 02) et dans la couleur blanc (Code 06).

Lámpara de suspensión para interior provista de fuente luminosa LED. El cuerpo iluminante tiene un diámetro de 2,4 cm. y está disponible en las longitudes de 120 y 192 cm. La óptica oculta contrasta el efecto de deslumbramiento.

Dos diversas tipologías de rosetón disponible :


Rosetón “Cup” exterior visible, para instalar en todos los tipos de techo.

Rosetón “Arc” empotrado para techos de escayola o madera, en ambos casos sin necesidad de enmasillar o retocar:

el espesor del techo no debe superar los 1,2 cm, mientras que el calibre mínimo para el montaje del rosetón no debe ser inferior a 7,5cm. Estructura en aluminio pintado en el color negro (Código 02) y en el color blanco (Código 06).



# POP P120-P200 Arc

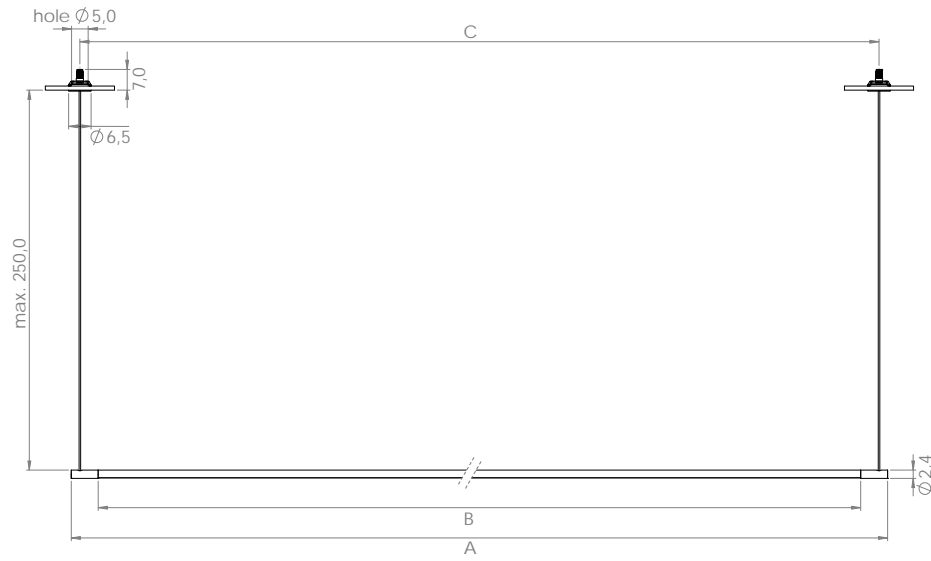


Code	Ⓢ	K°	lm	Watt	lm/W	CRI	▲	IP	Ø	A	B	C
PA1.43L.XX	24V	3000	2350	25,9	91	85	44°	20	2,4	124,0	108,4	119,0
PA2.43L.XX	24V	3000	3915	43,2	91	85	44°	20	2,4	196,0	180,4	191,0

Code \_\_\_\_\_  
**KIT.024.DIM** dimmable DALI - Push - 1...10V






## POP P120 - P200 Cup

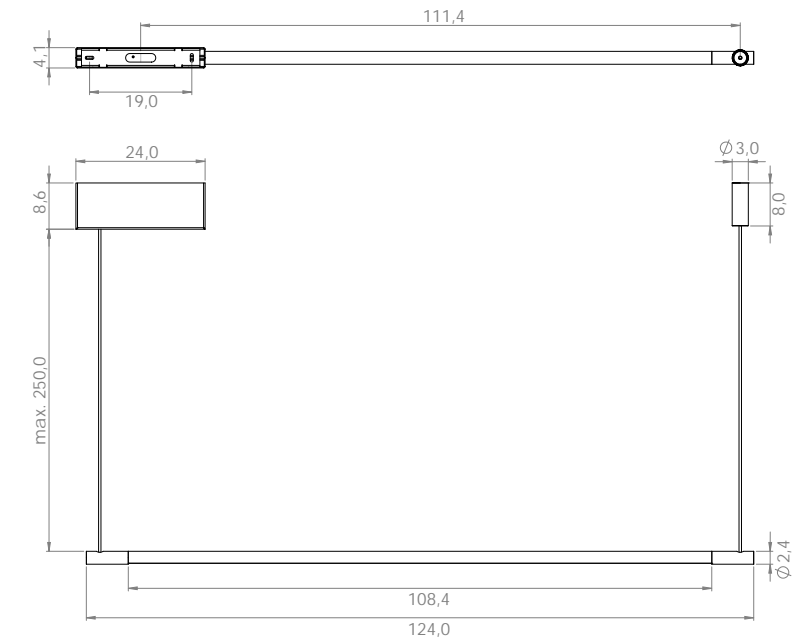

Code	Ⓜ	K°	lm	Watt	lm/W	CRI	▲	IP
PC1.43L.XX	24V	3000	2350	25,9	91	85	44°	20

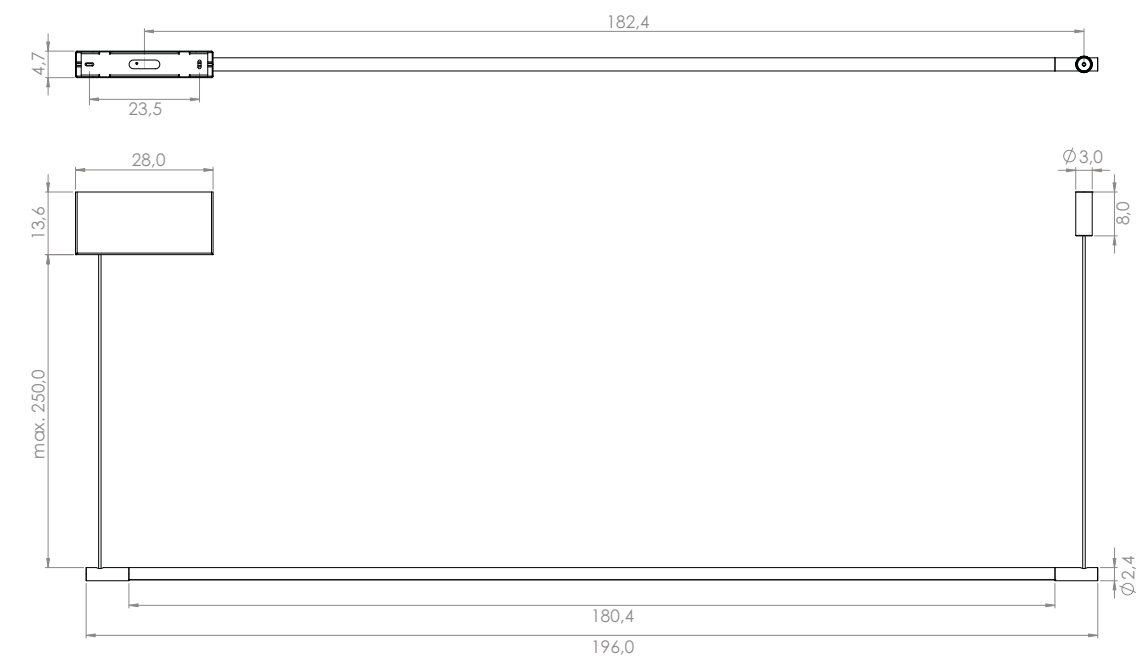

Code	Ⓜ	K°	lm	Watt	lm/W	CRI	▲	IP
PC2.43L.XX	24V	3000	3915	43,2	91	85	44°	20