


OTTO MULTIOTTICA

1T6328

SORGENTE LUMINOSA LED TEMPERATURA COLORE 4000K POTENZA (SORGENTE) 2x3W RA 84
 APERTURA DI FASCIO SP-FL OTTICA ZOOM COLORE E FINITURA BIANCO GESSO VERSIONE 2X DIMENSIONI H=250mm
 ALIMENTAZIONE 1050mA DRIVER INCLUSO NO CLASSE ISOLAMENTO CLASSE 3 IP GLOBALE O VANO INCASSATO IP20
 CLASSE F SI

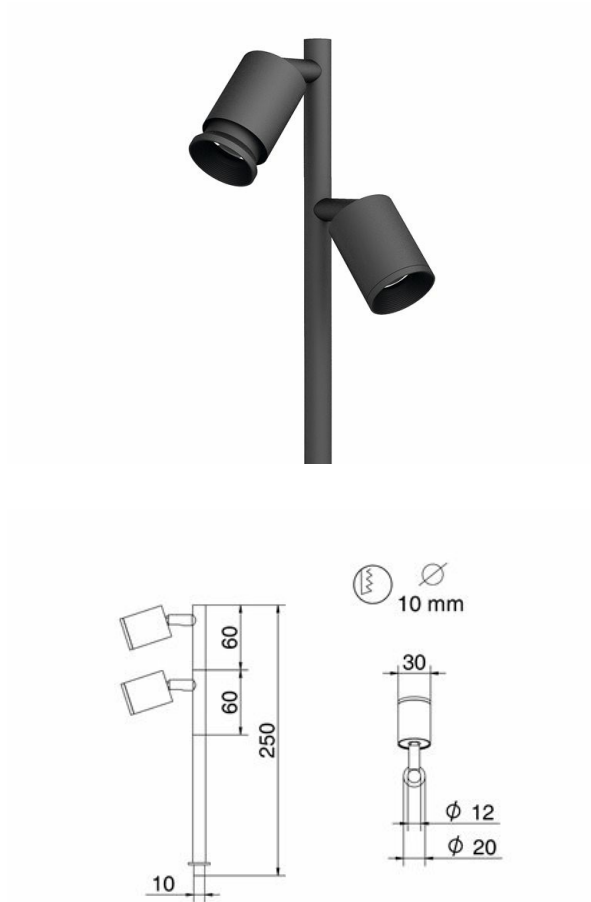

CONCEPT

Micro-proiettore orientabile a LED da espositore con sistema di regolazione del fascio ottico.

MATERIALE

Corpo in alluminio verniciato bianco o anodizzato e asta metallica verniciata bianca o anodizzata, collegati tra loro tramite snodo sferico che permette l'orientabilità del corpo faretto di 0°/-90° sul piano verticale e di 0/+90° e 0/-90° sul piano orizzontale. Disponibile con configurazione singola, doppia o tripla. Ogni proiettore è posto ad una diversa altezza e ha rotazione indipendente. Orientabile di 330° sull'asse verticale rispetto al piano di installazione. Bloccaggio del puntamento a frizione sul piano orizzontale e verticale. Sistema di dissipazione passiva.

SORGENTE

Led Emitter alta efficienza Ra84.

OTTICA

Sistema di regolazione del fascio ottico tra 14° e 34° composto da lente piano-convessa e anello frontale regolabile.

INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio a vite sul piano, tramite base metallica.

ALIMENTAZIONE

Da completare con driver nella versione elettronica. Precablati con 300mm di cavo. 1050mA

Le quote riportate su disegno sono espresse in mm

Fotometrie

4000K Ra84	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power 5W	1	0.24	2220
Source Flux 397lm	2	0.49	555
Fixture Flux 126lm	3	0.73	247
Efficacy 25lm/W	4	0.98	139
Imax 2220cd	5	1.22	89


4000K Ra84	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power 5W	1	0.62	516
Source Flux 397lm	2	1.23	129
Fixture Flux 151lm	3	1.85	57
Efficacy 30lm/W	4	2.46	32
Imax 517cd	5	3.08	21

TS1039 Imax=5593cd/klm

TS1040 Imax=1301cd/klm

Codici a completamento

Elettrici



1T6524

Alimentazione

Alimentatore elettronico 42W,
LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC
50-60Hz, 1050mA, IP20. Può
alimentare contemporaneamente
fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-
Incasso: le dimensioni
dell'alimentatore sono maggiori del
foro d'incasso dell'apparecchio.

Codici accessori

Installazione



1T6525

Rosone

Rosone per connessione elettrica Ø
40mm H 18mm. Bianco gesso.