

SCHMITZ 

# Strada




**new**

## Vertrautes neu denken

Kennen wir uns nicht? Strada erinnert an einen erfolgreichen Klassiker – übersetzt in die Formensprache von heute. Die Röhre weckt Vertrauen, gleichzeitig überzeugt sie durch Eigensinn. Das Future-Design der 60er ist im Heute angekommen. Sie sind inspiriert? Folgen Sie Ihrem Gefühl – mit Strada als Einzelleuchte oder System ist alles möglich.


Have we met? Strada is reminiscent of a successful classic – translated into the design language of today. The tube evokes a feeling of familiarity but also independence. The futuristic design of the 60s has arrived today. Are you inspired? Follow your instincts – anything is possible using Strada as a single light or in a lighting system.



Leuchtenkörper in silbergrau oder weiß  
Body in silver grey or white

# classic

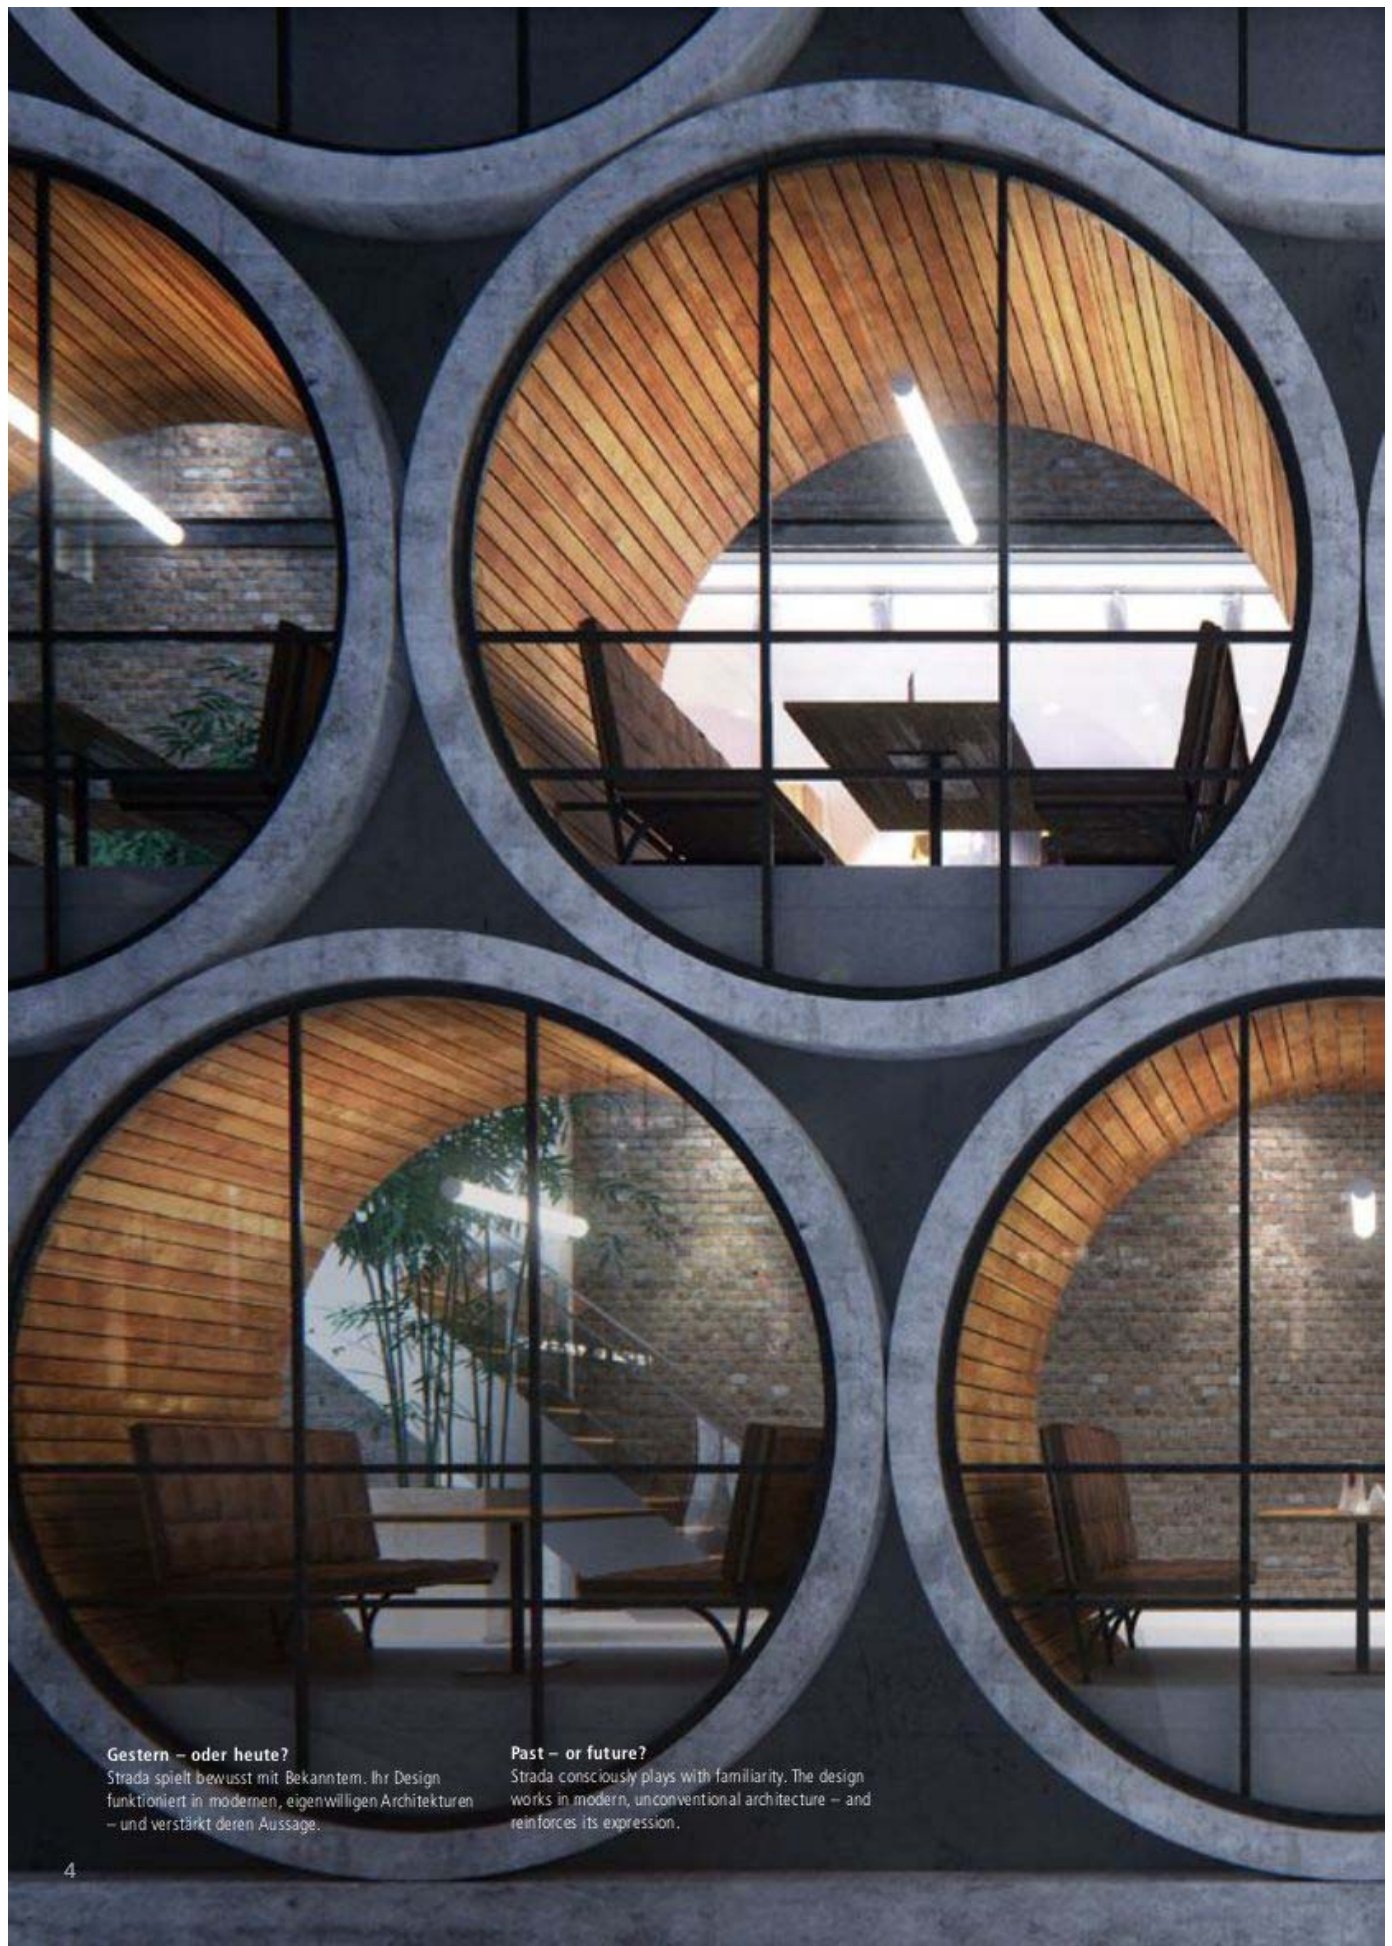

**Gestern – oder heute?**

Strada spielt bewusst mit Bekanntem. Ihr Design funktioniert in modernen, eigenwilligen Architekturen – und verstärkt deren Aussage.

**Past – or future?**

Strada consciously plays with familiarity. The design works in modern, unconventional architecture – and reinforces its expression.





# powerful

## Umfassendes auf den Punkt bringen

Technische Perfektion ist bei Strada eine runde Sache. Mit einem Ausstrahlwinkel von 270° und einer absolut gleichmäßigen Lichtverteilung erhellt das Pendelrohrsystem jeden Allgemeinbereich – sowohl die Nutzfläche als auch die Vertikalebene. Die Leuchte liefert eine Performance von bis zu 158 lm/W. Gepaart mit einer Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden (L70) ist das Produkt stark, effizient und langlebig. Dafür garantieren wir fünf Jahre lang.



[www.schmitz-leuchten.de/garantie](http://www.schmitz-leuchten.de/garantie)

max. **158** lm/W

Strada achieves technical perfection. With a beam angle of 270° and absolutely uniform light distribution, the suspended tube system can illuminate any common area – the floor as well as vertical surfaces. With high efficiency of up to 158 lm/W and a service life of at least 50,000 hours (L70), this product is strong, efficient and durable. All of this is covered by a five-year warranty.




# performance

270°



∅ 75 mm

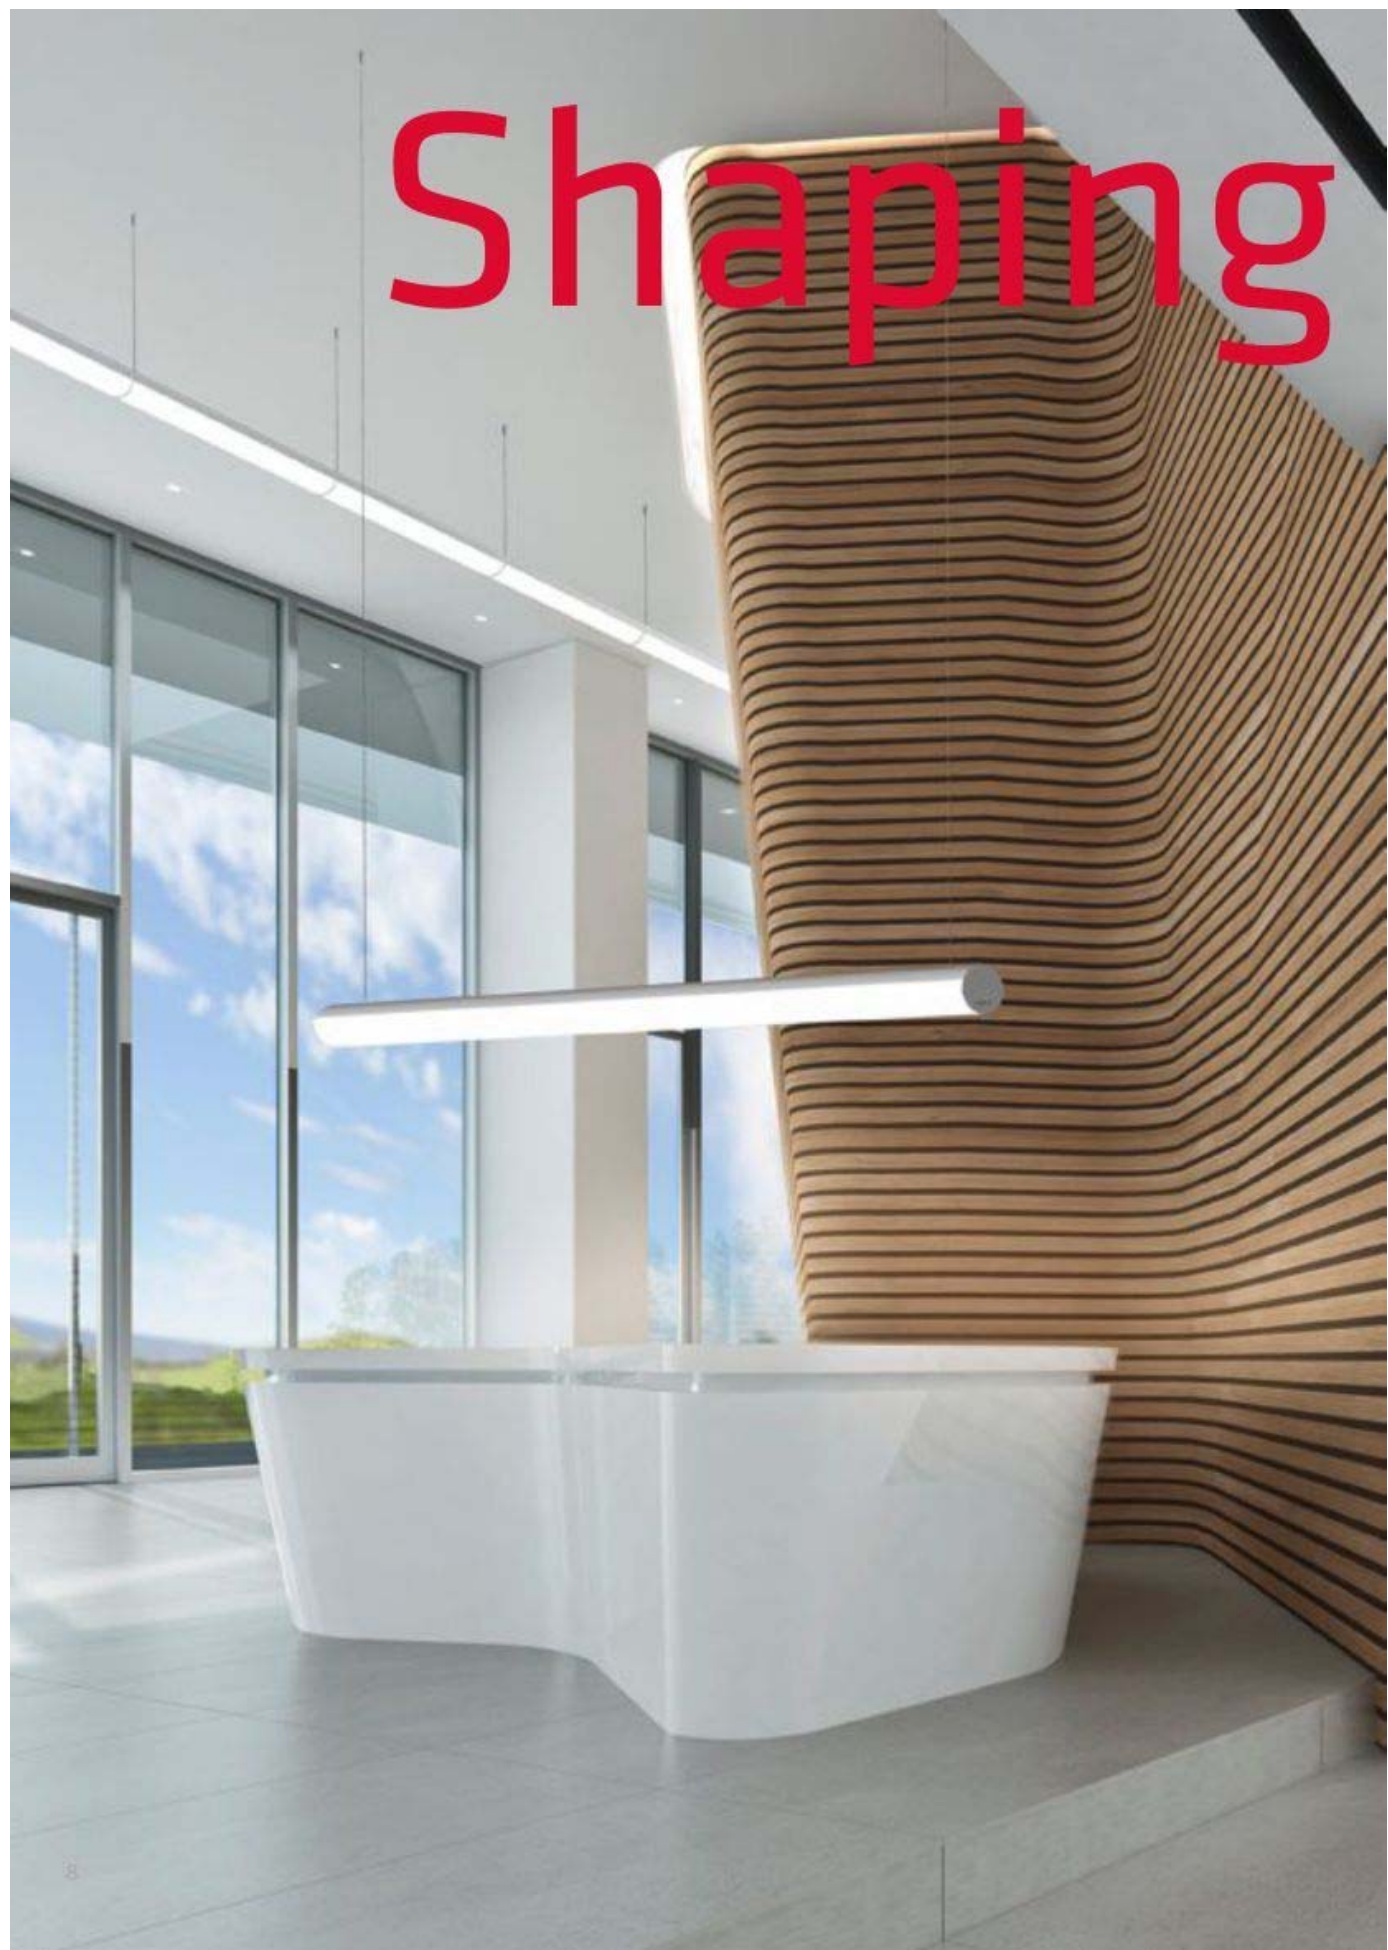





change

2700 K  
.....  
6500 K

3000 K

4000 K

DALI

## Veränderung gestalten

Strada holt Vertrautes in die Gegenwart, nutzt Lichttechnik von heute und unterstützt den Menschen im Tagesverlauf. Mit der Tunable White-Ausführung lässt sich die Lichtfarbe über die DALI-Schnittstelle stufenlos von 2.700 K bis 6.500 K regulieren. Zudem gibt es Strada in 3.000 K für warmes Licht und 4.000 K für eine neutrale Lichtfarbe. Damit treten Leuchte und Licht in Interaktion mit der gewünschten Raumwirkung. In jedem Fall garantiert: ein guter Farbwiedergabeindex RA>80.

Strada brings the familiar into the present, employing modern lighting technology and supporting people in their daily activities. In the Tunable White version, the colour of the light is steplessly adjustable from 2,700 K to 6,500 K via the DALI interface. Strada is also available with 3,000 K for warm light and 4,000 K for neutral light. Luminaire and light interact to produce the desired spacial effect! A high-quality colour rendering index of RA>80 is also guaranteed.

9



## einfach easy

Systembeleuchtung auf die einfache Art!  
Intelligente Details machen die Strada zu einem kreativen Produkt: Nicht nur in der Form, sondern auch bei Planung, Bestellung und Montage.

The easy way to provide system lighting!  
Smart details also make Strada a creative product: not only in terms of design, but also for planning, order processing and installation.



### Einfacher Anschluss easy connection

Das Leuchtenkabel ist bei Strada schon an der Leuchteneinheit befestigt. Damit gelingt der Anschluss schnell und sicher.


The cable is already delivered fastened to the light. This enables fast and safe power connection.



### Einfache Erweiterung easy extension

Die Leuchteneinheiten werden über ein einfaches Stecksystem miteinander verbunden, um eine Systembeleuchtung zu schaffen.

The lighting units are connected with each other by a easy plug-in solution to create a complete lighting system.

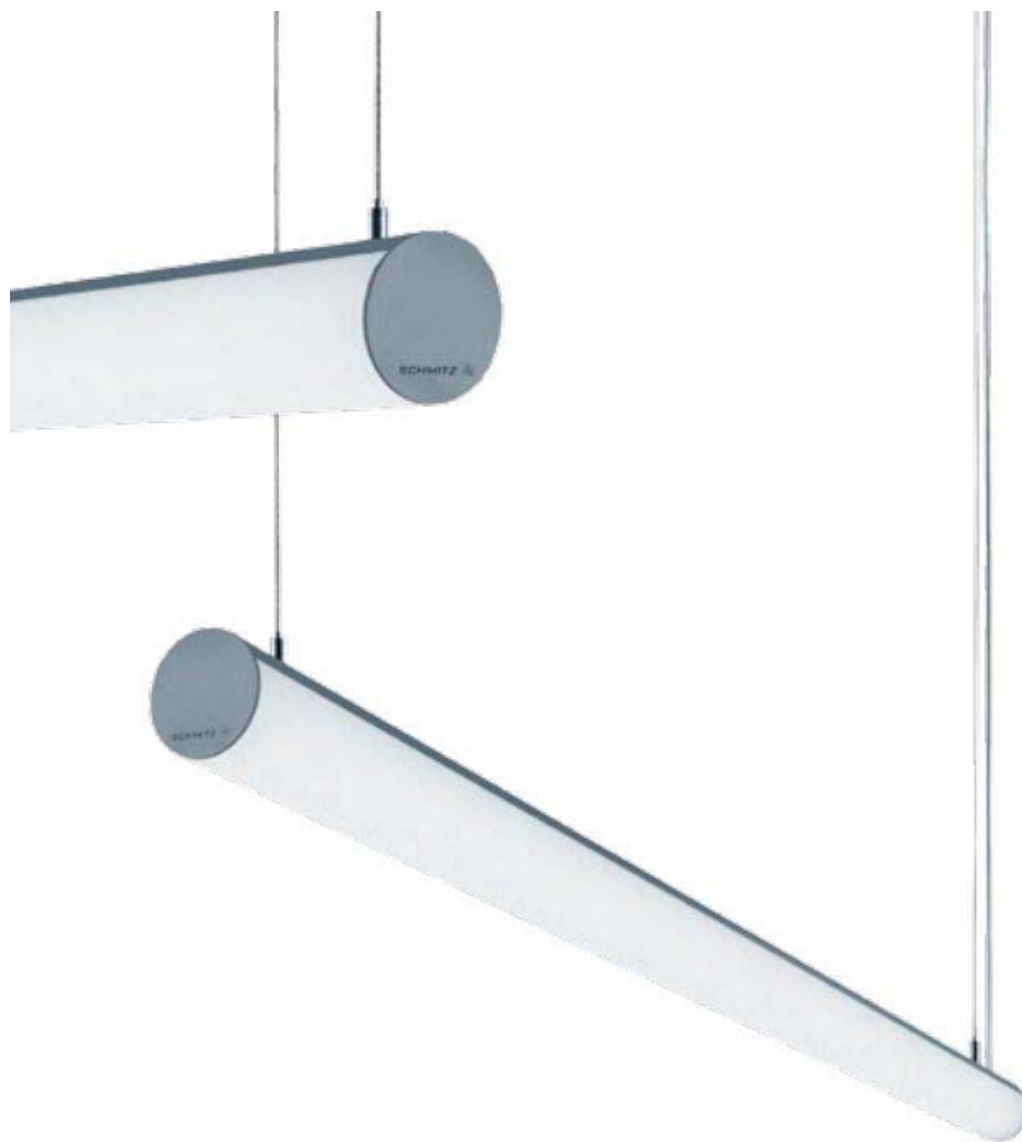

# easy



#### **Einfache Montage** easy installation

Die Aufhängung wird werkzeuglos mit Clips am Leuchtenkörper befestigt. Diese können analog zu den Aufhängepunkten stufenlos verschoben werden.

The suspension is fastened to the body of the luminaire with clips, without using tools. The clips can be pushed steplessly into position in line with the suspension points on the ceiling.



#### **Einfache Bestellung** easy order processing

Bei Strada ist alles inklusive: Bestellt werden abgeschlossene Module, die bereits alles Nötige enthalten. Zubehör muss nicht extra gewählt oder bestellt werden.

With Strada, everything is included: orders are placed for complete modules, with everything that is necessary included in the delivery. No need for accessories to be selected or ordered separately.



# STRADA SINGLE

## Pendelleuchte

- › Oberfläche silbergrau/weiß
- › Abdeckung opal für eine homogene Ausleuchtung
- › Blendfreie Beleuchtung
- › Werkzeuglose Aufhängung

LED IP30

### Pendant light

- › Surface silver grey/white
- › Cover opal for uniform illumination
- › Glare-free lighting
- › Tool-free mounting




## Optionale Ausführungen:

Optional versions:

### Emergency



### Colours

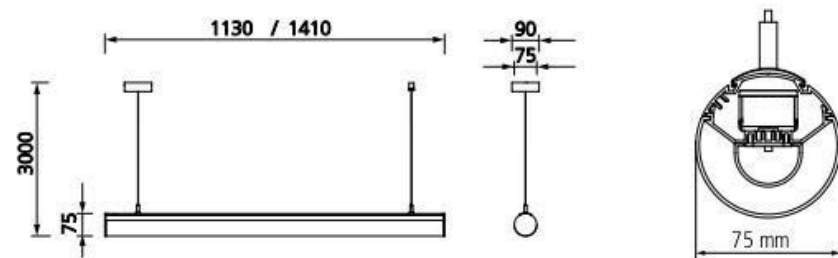

### PUBLIC

155-001-XYZ 1130 mm

155-002-XYZ 1410 mm

Beispiel Artikel-Nr. example item no.	Erklärung explanation:
155-001-XYZ	<b>X: Farbe / colour</b> 1 = weiß ähnlich RAL9003 / white similar RAL9003 2 = silbergrau ähnlich RAL9006 / silver grey similar RAL9006
155-001-XYZ	<b>Y: Steuerung / controls</b> 0 = ON/Off 2 = DIM DALI
155-001-XYZ	<b>Z: Lichtfarbe / colour of light</b> 3 = 3000K 4 = 4000K
155-001-XYZ-E	<b>Notlicht / Emergency</b> E = mit 3h- Batterie / with 3h battery

Grundleuchten aus dem STRADA System (s. Seite 14) sind auch als Einzelleuchte einsetzbar

STRADA System start modules (p. 14) can also be used as single luminaires


## Beispiel: / example:

155-001-224



Einzelleuchte STRADA / single luminaire STRADA L = 1130 mm  
mit PUBLIC-Abdeckung / with PUBLIC cover

STRADA Pendelleuchte PUBLIC STRADA Pendant luminaire PUBLIC				
Abmessung dimensions	Artikel-Nr. item no.	Lichtfarbe colour of light	Lichtstrom (lm) luminous flux	Energieeffizienz (lm/W) energy efficiency (lm/W)
1130 mm	155-001-XX3	3000 K	2200	138
1130 mm	155-001-XX4	4000 K	2300	144
1410 mm	155-002-XX3	3000 K	2750	138
1410 mm	155-002-XX4	4000 K	2850	142

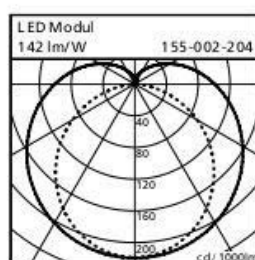

# STRADA SYSTEM

## Systemleuchte

- › Oberfläche silbergrau/weiß
- › Abdeckung opal für eine homogene Ausleuchtung
- › Blendfreie Beleuchtung
- › Werkzeuglose Aufhängung
- › Optionale Ausführungen (siehe Seite 12)
- › Grundleuchten aus dem STRADA System sind auch als Einzeleuchte einsetzbar



## Pendant light

- › Surface silver grey/white
- › Cover opal for uniform illumination
- › Glare-free lighting
- › Tool-free mounting
- › Optional versions (see page 12)
- › STRADA System start modules can also be used as single luminaires



155- <b>AAAA</b> -BCD-XYZ	<b>AAAA: Länge / length</b> 1125 mm 1405 mm 1685 mm 2805 mm
155-AAAA- <b>B</b> CD-XYZ	<b>B: Leuchtenart / type</b> 1 = Grundleuchte inkl. Zubehör / start module incl. accessories 2 = Erweiterungsleuchten inkl. Zubehör / extension module incl. accessories
155-AAAA-BCD- <b>C</b> XYZ	<b>C: Optik / optic</b> 3 = PUBLIC
155-AAAA-BCD- <b>D</b> XYZ	<b>D: Lichtstärke / luminous flux</b> 5 = ca. 2.600 lm/m
155-AAAA-BCD- <b>X</b> YZ	<b>X: Farbe / colour</b> 1 = weiß ähnlich RAL9003 / white similar RAL9003 2 = silbergrau ähnlich RAL9006 / silver grey similar RAL9006
155-AAAA-BCD- <b>Y</b> XYZ	<b>Y: Steuerung / controls</b> 0 = ON/OFF 2 = DIM DALI
155-AAAA-BCD- <b>Z</b> XYZ	<b>Z: Farbtemperatur / Colour temperature</b> 3 = 3000 K 4 = 4000 K 9 = Tunable White (2700 – 6500 K) Tunable White nur in Verbindung mit DALI / Tunable White only possible with DALI
155-AAAA-BCD-XYZ- <b>E</b>	<b>E: Notlicht / Emergency</b> E = mit 3h- Batterie / with 3h battery

Beispiel / example:


Grundleuchte / start modules 155-1125-135-203

Erweiterungsleuchte / extension luminaire 155-1125-235-203



Konfigurationsbeispiel / configuration example

Zusätzlicher Stromanschluß  
Additional power connection  
**155-802-100**

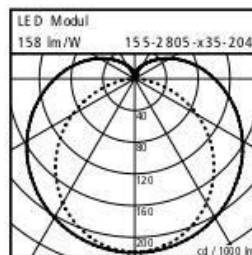

Systemleuchte PUBLIC System luminaire PUBLIC			
Abmessung dimensions	Lichtfarbe colour of light	Lichtstrom (lm) luminous flux	Energieeffizienz (lm/W) energy efficiency (lm/W)
1125 mm	3000 K	2200	138
1125 mm	4000 K	2300	144
1125 mm	2700-6500 K	2200	134
1405 mm	3000 K	2750	138
1405 mm	4000 K	2850	143
1405 mm	2700-6500 K	2750	135
1685 mm	3000 K	3300	143
1685 mm	4000 K	3400	148
1685 mm	2700-6500 K	3300	139
2805 mm	3000 K	5500	153
2805 mm	4000 K	5700	158
2805 mm	2700-6500 K	5500	135



**Schnellrechentabelle / Easy planning guide**

Systemlänge mit Enddeckel System length with end caps	Anzahl der LED-Leuchteneinheiten Number of LED lighting units			
	1125 mm	1405 mm	1685 mm	2805 mm
1130	1			
1410		1		
1690			1	
2260	2			
2540	1	1		
2810				1
3100		1	1	
3380			2	
3665	2	1		
3940	1			1
3950	1	2		
4220		1		1
4230		3		
4500			1	1
4510		2	1	
4790		1	2	
5070			3	
5350	1	1		1
5630		2		1
5640	2		2	
5910		1	1	1
6190			2	1
6480		1	3	
6750	1			2
6760			4	
7030		1		2
7310			1	2
7600		1	2	1
7880	2			2
8160	1	1		2
8430				3
8720		1	1	2
9000			2	2
9290		1	3	1
9560	1			3
9840		1		3
10120			1	3

Systemlänge mit Enddeckel System length with end caps	Anzahl der LED-Leuchteneinheiten Number of LED lighting units			
	1125mm	1405 mm	1685mm	2805 mm
10410		1	2	2
10690	2			3
10970	1	1		3
11240				4
11530		1	1	3
11810			2	3
12100		1	3	2
12370	1			4
12650		1		4
12930			1	4
13190		1	2	3
13500	2			4
13780	1	1		4
14050				5
14340		1	1	4
14620			2	4
14910		1	3	3
15180	1			5
15460		1		5
15740			1	5
16030		1	2	4
16310	2			5
16590	1	1		5
16860				6
17150		1	1	5
17430			2	5
17720		1	3	4
17990	1			6
18270		1		6
18550			1	6
18840		1	2	5
19120	2			6
19400	1	1		6
19670				7
19960		1	1	6
20240			2	6

Schmitz-Leuchten  
GmbH & Co. KG

Niedereimerfeld 29  
D-59823 Arnsberg

Tel. +49 (0)2932.96 77.0  
Fax +49 (0)2932.96 77.77

[itz@schmitz-leuchten.de](mailto:itz@schmitz-leuchten.de)  
[www.schmitz-leuchten.de](http://www.schmitz-leuchten.de)

