



СВЕТИЛЬНИКИ LTM

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- ✓ Светильник имеет лаконичный дизайн и два варианта формы корпуса: круглая и квадратная.
- ✓ Узкий угол светового луча позволит создать локальное акцентное освещение в нужной зоне.
- ✓ Высокая светоотдача за счет установки сверхъярких светодиодов американской корпорации CREE.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Угол излучения	30°
Световой поток	140–160 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	 IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Размер установочного отверстия, d	Ø39 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

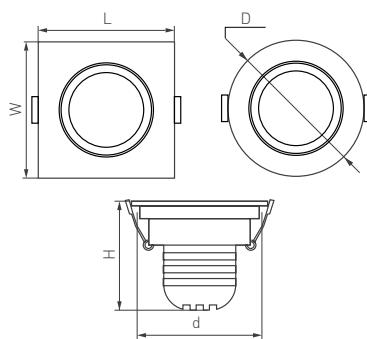


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

