




СВЕТИЛЬНИКИ LTM

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- ✓ Светильник имеет лаконичный дизайн и два варианта формы корпуса: круглый и квадратный.
- ✓ Узкий угол светового луча (30°) и наклонный механизм позволяют создать локальное акцентное освещение в нужной зоне.
- ✓ Высокая светоотдача за счет установки сверхъярких светодиодов CREE.
- ✓ Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиодов.

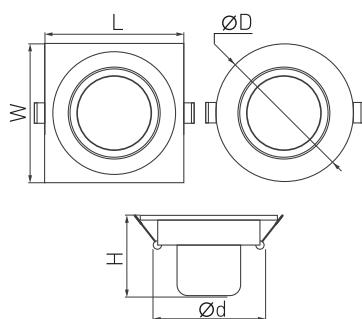

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	014915, 014914, 015393 014925, 014924, 015395
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Угол освещения	30°
Световой поток	140-160 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

