



СВЕТИЛЬНИКИ LT-R, LT-S

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встраиваемый светодиодный светильник с декоративной стеклянной рамкой отлично подходит для современных интерьеров.
- ✓ Матовый экран обеспечивает мягкое равномерное свечение.
- ✓ Тонкий изящный корпус и компактный драйвер позволяют установить светильник в гипсокартонные и натяжные потолки.
- ✓ Два варианта формы корпуса: круглая и квадратная. Каждая форма представлена в трех размерах и трех вариантах мощности (6, 12, 16 Вт).

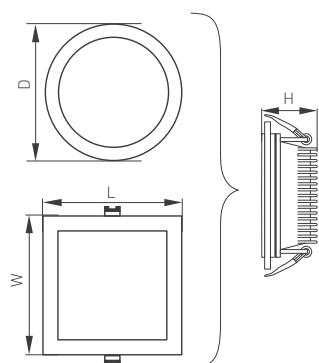


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	AC 180–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	 IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

