


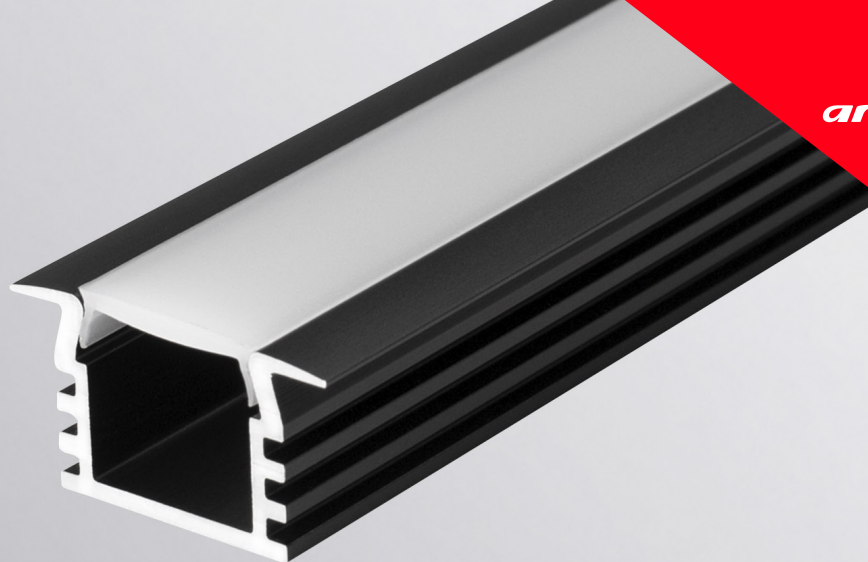

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-F-2000 ANOD Black

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый



Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017642
Модель	PDS-F-2000 ANOD Black
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×22×12.2 мм
Ширина площадки для лент	11.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	16.4 Вт