


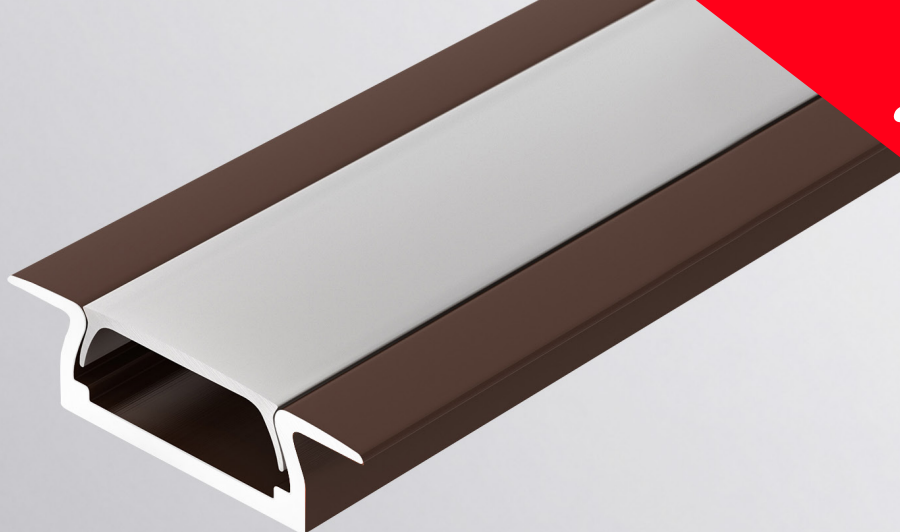

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

MIC-F-2000 ANOD Brown Light

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый узкий профиль с накладным фланцем.
- Компактные размеры, толщина — всего 6 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый



Коричневый светлый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017654
Модель	MIC-F-2000 ANOD Brown Light
Цвет	 коричневый светлый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×22×6 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	13.3 Вт