




СВЕТИЛЬНИКИ SP-S

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначены для использования внутри помещений: в жилом секторе, офисах и магазинах.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Алюминиевый корпус светильника имеет высокую износостойкость и обеспечивает естественное охлаждение, что помогает увеличить срок работы светодиодов.
- ✓ Экран выполнен из высококачественного акрила, который сохраняет свои свойства на протяжении всей службы: не выцветает, не меняет цвет и дает мягкое ровное рассеивание света.
- ✓ Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным.
- ✓ Большой ассортимент позволяет подобрать светильники для любого помещения.

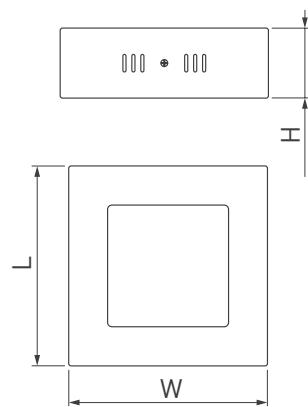

Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	018850, 018860, 018861 018857, 018862, 018863 019413, 019547, 019548
Напряжение питания сети	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

