

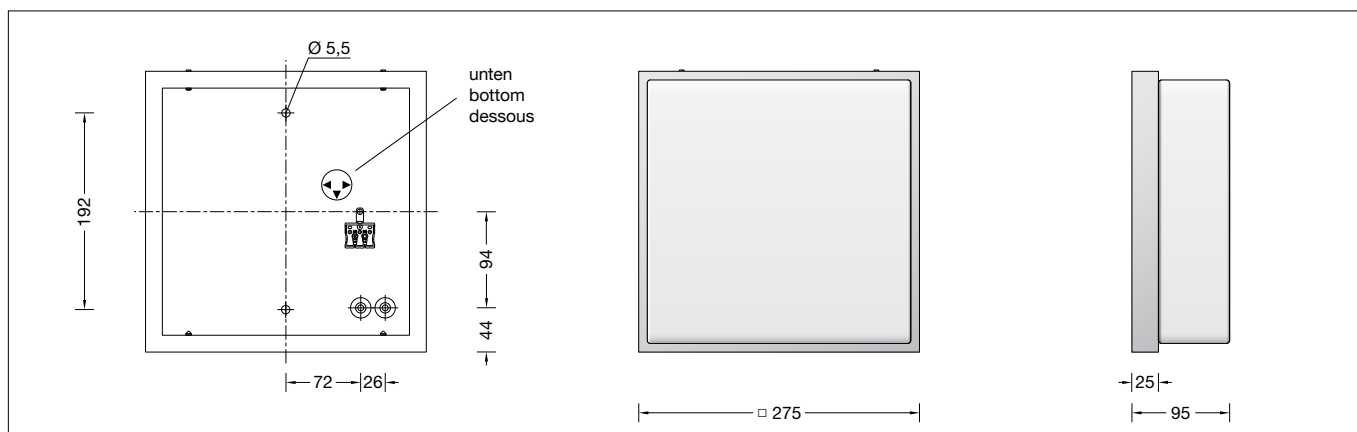
**BEGA****50663.3**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Ceiling and wall luminaire for indoor use

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur

IP 44

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Aluminiumgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche Chrom  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5,5 mm  
Abstand 192 mm  
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Anschlussklemme 2,5 $^{\square}$   
Schutzleiteranschluss  
LED-Netzteil  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 198-280 V  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser  
CE – Konformitätszeichen

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Überspannungsschutz**

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z.B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.de](http://www.bega.de).

**Instructions for use****Application**

Ceiling and wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, satin matt and aluminium housing, for all lighting tasks. They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required. Luminaire with a high protection class.

**Product description**

Luminaire made of aluminium, finish chrome  
Hand-blown opal glass, satin matt  
2 mounting holes  $\varnothing$  5.5 mm  
Distance apart 192 mm  
2 cable entries for through-wiring for mains cable up to  $\varnothing$  10.5 mm max.  $3 \times 1.5^{\square}$   
Connecting terminal 2.5 $^{\square}$   
Earth conductor connection  
LED power supply unit  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 198-280 V  
Safety class I  
Protection class IP 44  
Protected against granular foreign bodies > 1 mm and splash water  
CE – Conformity mark

**Safety indices**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

**Overvoltage protection**

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature en aluminium, pour toutes sortes d'éclairage. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme. Luminaire avec degré de protection élevé.

**Description du produit**

Luminaire fabriqué en aluminium, finition chrome  
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat  
2 trous de fixation  $\varnothing$  5,5 mm  
entraxe 192 mm  
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à  $\varnothing$  10,5 mm max.  $3 \times 1,5^{\square}$   
Bornier 2,5 $^{\square}$   
Raccordement de mise à la terre  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 198-280 V  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau  
CE – Sigle de conformité

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

**Protection contre les surtensions**

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Leuchtmittel

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Modul-Anschlussleistung    | 19,4 W                   |
| Leuchten-Anschlussleistung | 22,3 W                   |
| Bemessungstemperatur       | $t_a = 25\text{ °C}$     |
| Lebensdauerkriterien       | 50 000 h/L <sub>70</sub> |

### 50 663.3 K3

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung       | 2x LED-0262/930 |
| Farbtemperatur          | 3000 K          |
| Farbwiedergabeindex     | CRI > 90        |
| Modul-Lichtstrom        | 3090 lm         |
| Leuchten-Lichtstrom*    | 2090 lm         |
| Leuchten-Lichtausbeute* | 93,7 lm/W       |

### 50 663.3 K4

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung       | 2x LED-0262/940 |
| Farbtemperatur          | 4000 K          |
| Farbwiedergabeindex     | CRI > 90        |
| Modul-Lichtstrom        | 3180 lm         |
| Leuchten-Lichtstrom*    | 2150 lm         |
| Leuchten-Lichtausbeute* | 96,4 lm/W       |

\* vorläufige Daten

## Lamp

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Module connected wattage    | 19,4 W                   |
| Luminaire connected wattage | 22,3 W                   |
| Rated temperature           | $t_a = 25\text{ °C}$     |
| Service life criteria       | 50 000 h/L <sub>70</sub> |

### 50 663.3 K3

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Module designation             | 2x LED-0262/930 |
| Colour temperature             | 3000 K          |
| Colour rendering index         | CRI > 90        |
| Module luminous flux           | 3090 lm         |
| Luminaire luminous flux*       | 2090 lm         |
| Luminaire luminous efficiency* | 93,7 lm/W       |

### 50 663.3 K4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Module designation             | 2x LED-0262/940 |
| Colour temperature             | 4000 K          |
| Colour rendering index         | CRI > 90        |
| Module luminous flux           | 3180 lm         |
| Luminaire luminous flux*       | 2150 lm         |
| Luminaire luminous efficiency* | 96,4 lm/W       |

\* preliminary data

## Lampe

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Puissance raccordée du module       | 19,4 W                   |
| Puissance raccordée du luminaire    | 22,3 W                   |
| Température de référence            | $t_a = 25\text{ °C}$     |
| Critères relatifs à la durée de vie | 50 000 h/L <sub>70</sub> |

### 50 663.3 K3

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Marquage des modules           | 2x LED-0262/930 |
| Température de couleur         | 3000 K          |
| Indice de rendu des couleurs   | CRI > 90        |
| Flux lumineux du module        | 3090 lm         |
| Flux lumineux du luminaire*    | 2090 lm         |
| Rendement lum. d'un luminaire* | 93,7 lm/W       |

### 50 663.3 K4

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Marquage des modules           | 2x LED-0262/940 |
| Température de couleur         | 4000 K          |
| Indice de rendu des couleurs   | CRI > 90        |
| Flux lumineux du module        | 3180 lm         |
| Flux lumineux du luminaire*    | 2150 lm         |
| Rendement lum. d'un luminaire* | 96,4 lm/W       |

\* données provisoires

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtenunterteil führen. Gebrauchslage der Leuchte »Pfeil unten« beachten.

Das Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.

Dabei unbedingt beiliegende Dichtringe verwenden.

Schutzleiterverbindung herstellen. Silikon-schläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen.

Glas in Leuchtengehäuse einsetzen und mit Gewindestiften befestigen.

## Hinweis

Glas und Metall dehnen sich unterschiedlich aus. Glas darf deshalb nicht fest eingespannt werden.

Beachten Sie bitte folgendes bei der Montage: Nach Festziehen der Befestigungsschrauben müssen diese eine halbe Umdrehung zurückgedreht werden, um dem Glas Spielraum zu gewähren.

## Austausch des LED-Moduls · Wartung

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten.

Glas vom Leuchtengehäuse abnehmen.

Glas und Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Glas auf Leuchtengehäuse befestigen.

Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Lead the mains supply cable through the cable entry of the luminaire base.

Note position of application of the luminaire »arrow down«.

Fix luminaire base with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface.

Be sure to use the gasket rings supplied.

Make earth conductor connection.

Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection.

Position glass into the luminaire housing and fix it with the threaded bolts.

## Advice

Expansion of glass and metal is different. Glas must be allowed to expand.

Therefore please note:

After tightening the holding screws loosen them for half a turn to allow the glass to move.

## Replacement of the LED module · Maintenance

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system.

Take off glass from luminaire housing.

Clean glass and luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Please follow the installation instructions for the LED module.

Fix the glass onto luminaire housing.

A broken glass must be replaced.

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Introduire le câble d'alimentation dans la platine du luminaire à travers l'entrée de câble.

Vérifier la position d'utilisation du luminaire »flèche en bas«.

Fixer la platine du luminaire sur le support de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.

Utiliser impérativement les joints fournis.

Mettre à la terre.

Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique.

Poser le verre dans l'armature et le fixer avec les tiges filetées.

## Attention

La dilatation de verre et de métal est différente. Le verre ne doit jamais être serré.

C'est pourquoi nous prions de bien vouloir desserrer les vis de maintien d'un demi-tour après les avoir vissé jusqu'au verre.

Merci beaucoup.

## Remplacement du module LED · Entretien

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension.

Enlever le verre de boîtier du luminaire.

Nettoyer régulièrement le verre et le luminaire et débarrasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Fixer le verre sur le boîtier du luminaire.

Remplacer un verre défectueux.

## Ersatzteile

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Ersatzglas       | 11002759.ORG |
| LED-Netzteil     | DEV-0155/500 |
| LED-Modul 3000 K | LED-0262/930 |
| LED-Modul 4000 K | LED-0262/940 |

## Spares

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Spare glass           | 11002759.ORG |
| LED power supply unit | DEV-0155/500 |
| LED module 3000 K     | LED-0262/930 |
| LED module 4000 K     | LED-0262/940 |

## Pièces de rechange

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Verre de rechange       | 11002759.ORG |
| Bloc d'alimentation LED | DEV-0155/500 |
| Module LED 3000 K       | LED-0262/930 |
| Module LED 4000 K       | LED-0262/940 |