



СВЕТИЛЬНИКИ LTM-Roll-70WH 5W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Компактный накладной мебельный светодиодный светильник для локальной подсветки.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Узкий угол излучения 10° для точечной подсветки.
- ✓ Источник света — сверхъяркий светодиод, что позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- ✓ Встроенный драйвер упрощает монтаж и подключение — достаточно подключить светильник к сети.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	5 Вт
Световой поток	400 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	10°
Степень пылевлагозащиты	 IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Срок службы*	30 000 ч
Габаритные размеры, D×H	Ø70×25 мм
Врезное отверстие	Ø25–35 мм
Вес	0.14 кг
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

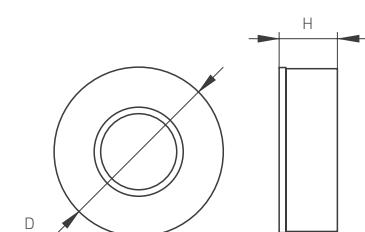


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

