




СВЕТИЛЬНИКИ LTD-80R-Opal

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Объемный акриловый светорассеиватель оригинальной формы: полусфера или цилиндр.
- Матовый рассеиватель с бархатистой поверхностью обеспечивает мягкое, равномерное и рассеянное свечение.
- Компактный драйвер, поставляемый в комплекте, позволяет легко устанавливать светильник в любые гипсокартонные и натяжные потолки.
- Простая и быстрая установка на пружинах.

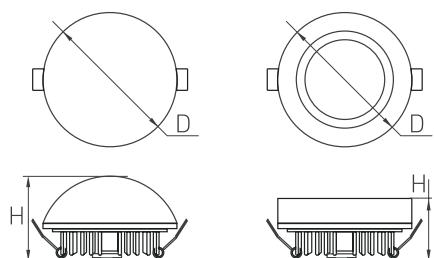

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	020809, 020808, 020807 020815, 020814, 020813
Напряжение питания, через драйвер [в комплекте]	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	5 Вт
Световой поток	400 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол освещения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	-10... + 50 °C
Срок службы*	30 000 ч
Врезное отверстие	Ø 65 мм
Вес, нетто	0.26 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

