




СВЕТИЛЬНИКИ LTD-80R-Opal-Roll 2x3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Светильник имеет 3 режима освещения:
 - ✓ направленное освещение с углом 24° (центральная часть);
 - ✓ рассеянное освещение с углом 120° (контур);
 - ✓ направленное освещение с углом 24° вместе с рассеянным освещением с углом 120° (обе части).
- ✓ Простая и быстрая установка на пружинах.

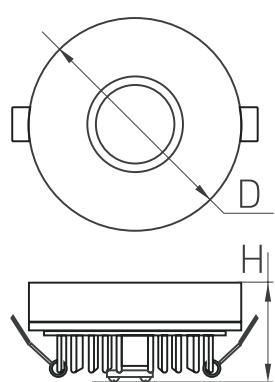

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020812, 020811, 020810
Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	-10... + 50 °C
Срок службы*	30 000 ч
Габаритные размеры	Ø 80×45 мм
Врезное отверстие	Ø 65 мм
Вес, нетто	0.26 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

