



СВЕТИЛЬНИКИ DL-BL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Светильники выпускаются с одним из 3 оттенков свечения: белый, дневной белый и теплый белый.
- Корпус светильника выполнен в современном лаконичном стиле, сделан из алюминия и покрыт высококачественной стойкой порошковой краской белого цвета.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	AC 180–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	100°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

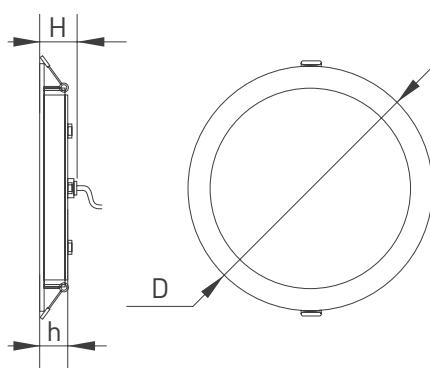


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

