


BEGA**12145.2**

Deckeneinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Recessed ceiling luminaire for indoor use
 Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur

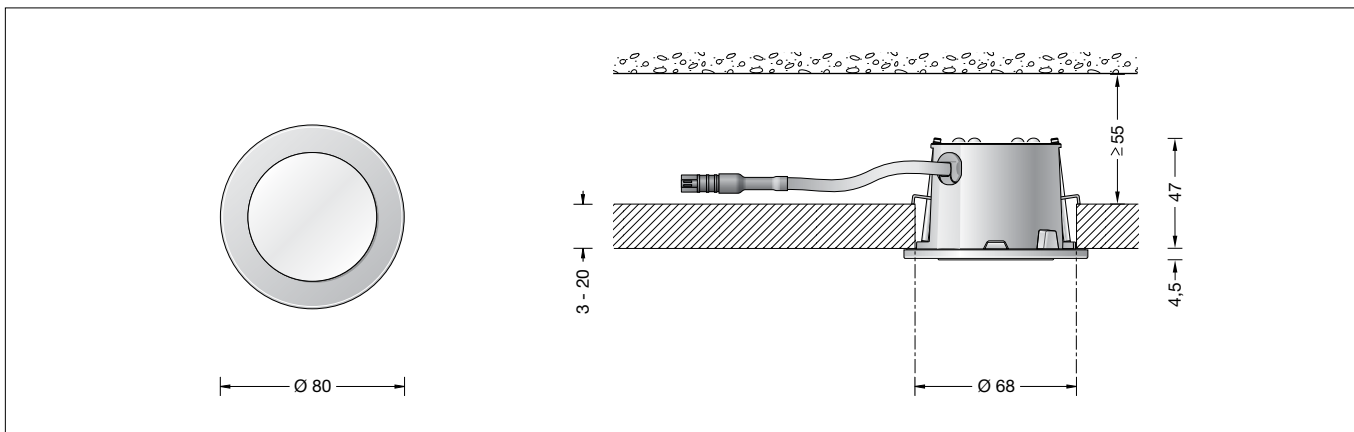

Gebrauchsanweisung

Anwendung

LED-Deckeneinbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit Kristallglas und Aluminiumgussgehäuse zum Anschluss an externes LED-Netzteil. Für den Einbau in Zwischendecken mit geringen Tiefen im Innenbereich und max. 45° Deckenschrägung.

Produktbeschreibung

Deckeneinbauleuchte »ACCENTA PLUS«
 Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss
 Deckenabschlussring Oberfläche Edelstahl
 Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium · bündelnd
 Befestigung der Leuchte über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen
 Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI.
 Schutzklasse III
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,2 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.de.

Instructions for use

Application

Recessed LED-ceiling luminaire · indoor luminaire with crystal glass inside and aluminium alloy housing for connection to external LED power supply unit. For installation into false ceilings with a shallow depth in interior areas and for max. 45° ceiling inclination.

Product description

Recessed ceiling luminaire »ACCENTA PLUS«
 Die-cast aluminium housing
 Ceiling frame ring stainless steel finish
 Reflector of anodised pure aluminium · narrow beam
 Fixing is achieved by using 2 adjustable wedge-shaped claws
 Connecting cable with strain relief and plug connector system for BEGA power supply unit, on/off or DALI.
 Safety class III
 CE – Conformity mark
 Weight: 0.2 kg

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Plafonnier à encastrer LED · luminaire d'intérieur avec verre clair et armature en fonte d'aluminium pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe. Pour encastrement dans des faux plafonds de faible profondeur à l'intérieur et pour inclinaison de plafond max. 45°.

Description du produit

Plafonnier à encastrer »ACCENTA PLUS«
 Armature en fonte d'aluminium
 Anneau finition acier inoxydable
 Réflecteur en aluminium pure anodisé · rayon intensif
 La fixation du luminaire s'effectue par 2 griffes réglables en forme de clavette
 Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour BEGA boîtier d'alimentation on/off ou DALI.
 Classe de protection III
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,2 kg

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	6,5 W
Leuchten-Anschlussleistung	8 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

12 145.2 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0500/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	850 lm
Leuchten-Lichtstrom	525 lm
Leuchten-Lichtausbeute	65,6 lm/W

12 145.2 K2

Modul-Bezeichnung	LED-0500/927
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	810 lm
Leuchten-Lichtstrom	500 lm
Leuchten-Lichtausbeute	62,5 lm/W

Lichttechnik

Halbstruwinkel 58°

Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

Für den Betrieb der Leuchte ist ein separates Netzteil erforderlich.

Zum Anschluss an externes LED-Netzteil – Ergänzungsteil **13 198** oder **13 199** – ist die Leuchte mit einem 2-poligen Steckverbinder ausgestattet.

Gebrauchsanweisungen der LED-Netzteile beachten.

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagrahmen des Leuchtengehäuses abgedeckt.

Die Befestigung der Leuchte erfolgt über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen.

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung mit den Händen.

Einbau in Zwischendecken

Es ist eine Einbauöffnung von $\varnothing 68\text{ mm}$ mit einem Freiraum von min. 55 mm erforderlich – siehe Skizze.

Leuchtengehäuse und externes Netzteil dürfen nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu sonstigen Baustoffen muss mindestens 50 mm betragen.

Die Krallen greifen hinter die Bauplatte.

Die Stärke der Platte darf minimal 3 mm und maximal 20 mm betragen.

Bei geringerer Stärke muss die Platte rückseitig verstärkt werden.

Externes LED-Netzteil sowie Leuchtengehäuse in die Deckenöffnung schieben.

Schrauben der Krallenbefestigung des Leuchtengehäuses gleichmäßig handfest anziehen.

Reflektor auf beigefügtem Deckenabschlussring mit Kristallglas zentrieren.

Deckenabschlussring mit Reflektor auf Anschlagrahmen des Leuchtengehäuses (magnetisch) aufsetzen - siehe Skizze.

Lamp

Module connected wattage	6.5 W
Luminaire connected wattage	8 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

12 145.2 K3

Module designation	LED-0500/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	850 lm
Luminaire luminous flux	525 lm
Luminaire luminous efficiency	65,6 lm/W

12 145.2 K2

Module designation	LED-0500/927
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	810 lm
Luminaire luminous flux	500 lm
Luminaire luminous efficiency	62,5 lm/W

Lighting technology

Half beam angle 58°

Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material.

A separate power supply unit is required to operate the luminaire.

For connection to external LED-power supply unit – accessory **13 198** or **13 199** – the luminaire is equipped with a 2-pin connector.

Note operating instructions of the LED-power supply units.

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

The recessed opening will be covered by the frame of the luminaire.

Fixing of the luminaire is achieved by using 2 adjustable wedge-shaped claws.

LEDs are high-quality electronic components! Please avoid touching them directly during installation or relamping.

Installation into false ceilings

A recessed opening of $\varnothing 68\text{ mm}$ is necessary to accept the luminaire housing.

Free space depth min. 55 mm – see sketch.

Luminaire housing and external LED-power supply unit must not be installed in heat-insulating material.

The lateral distance between recessed luminaire and standard combustible building parts must be at least 50 mm.

The claws catch the panel from the reverse side. If minimum thickness of the panel is less than 3 mm it must be reinforced from the reverse side. Maximum thickness of the panel must be no more than 20 mm.

Push external LED power supply unit and luminaire housing into the ceiling cut-out.

Hand-tight screws of claw fasteners evenly. Center reflector onto the enclosed ceiling frame ring with crystal glass.

Mount ceiling frame ring onto luminaire frame (magnetic) – see sketch.

Lampe

Puissance raccordée du module	6,5 W
Puissance raccordée du luminaire	8 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

12 145.2 K3

Marquage des modules	LED-0500/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	850 lm
Flux lumineux du luminaire	525 lm
Rendement lum. d'un luminaire	65,6 lm/W

12 145.2 K2

Marquage des modules	LED-0500/927
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	810 lm
Flux lumineux du luminaire	500 lm
Rendement lum. d'un luminaire	62,5 lm/W

Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 58°

Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.

Un bloc d'alimentation séparé est nécessaire au fonctionnement du luminaire.

Pour la connexion au boîtier d'alimentation LED externe – accessoire **13 198** ou **13 199** – le luminaire est équipé d'un connecteur à 2 pôles.

Respecter les fiches techniques des boîtiers d'alimentation à LED.

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Les bords de la niche d'encastrement sont recouverts par le cadre de butée du boîtier du luminaire. La fixation du luminaire s'effectue par 2 griffes réglables en forme de clavette.

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme. Éviter de les toucher avec les doigts lorsque vous les installez ou les changez.

Encastrement dans les parois creuses

Une réservation de $\varnothing 68\text{ mm}$ avec un espace libre minimale de 55 mm est nécessaire.

Le boîtier du luminaire et le bloc d'alimentation LED externe ne doivent pas être installés dans des matériaux d'isolation.

La distance latérale entre le luminaire à encastrent et des parties de bâtiment étant normalement inflammables doit être au minimum 50 mm.

Les griffes se coincent contre la paroi.


L'épaisseur minimum de cette paroi doit être 3 mm et de 20 mm maximum. Si l'épaisseur est inférieure la paroi doit être renforcée par derrière.

Introduire le bloc d'alimentation LED externe et le luminaire dans l'ouverture du plafond.

Serrer fort et régulièrement à la main les vis de griffes.

Centre le réflecteur sur l'anneau couvre avec le verre. Fixer le verre avec réflecteur et l'anneau couvre en tournant vers la droite.

Poser l'anneau couvre sur le cadre de butée du boîtier du luminaire (magnétique) - selon le schema.

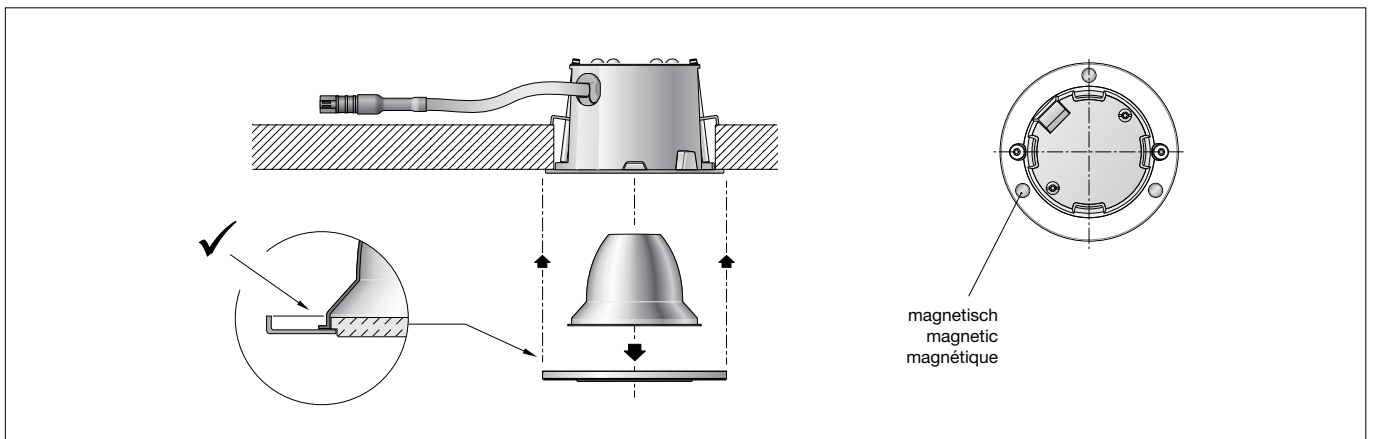

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. Defective glass must be replaced.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne content pas de solvant. Un verre endommagé doit être remplacé.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten. Deckenabschlussring mit Reflektor von Anschlagrahmen des Leuchtgehäuses abziehen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Deckenabschlussring mit Reflektor auf Anschlagrahmen des Leuchtgehäuses (magnetisch) aufsetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system. Pull ceiling frame ring with mounted reflector from luminaire frame. Please follow the installation instructions for the LED module. Mount ceiling frame ring with reflector onto luminaire frame (magnetic). Defective glass must be replaced.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension. Tirer l'anneau couvre avec le réflecteur du cadre de butée du boîtier du luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Poser l'anneau couvre avec le réflecteur sur le cadre de butée du boîtier du luminaire (magnétique). Un verre endommagé doit être remplacé.

Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten
220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung und Steckverbindersystem

13 198 Netzteil on/off
13 199 Netzteil DALI

Die Netzteile sind nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Accessories

Power supply units for LED luminaires
220-240 V · 0/50-60 Hz with strain relief and plug connector system.

13 198 Power supply unit on/off
13 199 Power supply unit DALI

The power supply units are only suitable for the operation of one LED luminaire.

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Accessoires

Blocs d'alimentation pour luminaires à LED
220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-traction et le système de connecteur.

13 198 Bloc d'alimentation on/off
13 199 Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire à LED seulement.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Abschlussring	14001048M1
LED-Modul 2700K	LED-0500/927
LED-Modul 3000K	LED-0500/930
Reflektor	76001317

Spare parts

Trim ring	14001048M1
LED module 2700K	LED-0500/927
LED module 3000K	LED-0500/930
Reflector	76001317

Pièces de rechange

Anneau de fin.	14001048M1
Module LED 2700K	LED-0500/927
Module LED 3000K	LED-0500/930
Réflecteur	76001317