

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Path-Cub

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличный светильник монтируется в бетонное основание.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе.
- Представлен в трех размерах: высотой 230, 500 и 900 мм.

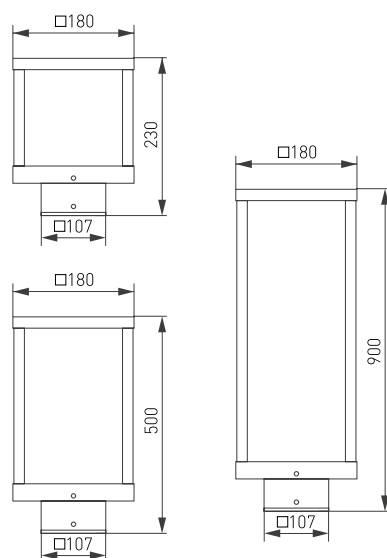


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Световой поток	653 лм
Угол излучения	125°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Потребляемый от сети ток	0.2 А
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Цвет корпуса	черный
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

