

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Wall-Cub

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Предназначен для декоративной подсветки фасадов загородных домов, прилегающей территории и малых архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Уличный настенный светильник имеет оригинальный дизайн.
- ▶ Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе под навесом.
- ▶ Экран из закаленного стекла надежно защищает светодиоды от воздействия внешней среды.
- ▶ Простая установка и подключение с помощью клеммной колодки.

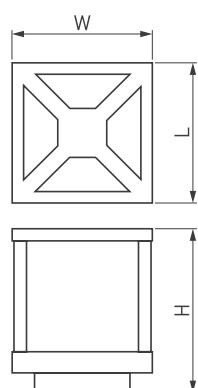


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Световой поток	653 лм
Цвет свечения	теплый дневной, 3000 К
Угол излучения	125°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Потребляемый от сети ток	0.14 А
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры, L×W×H	180×180×200 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Вес	1.8 кг
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

