




СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOR-TB-R

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для основного освещения и декоративного оформления жилых и общественных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Накладной светильник с возможностью изменения яркости свечения и смены цветовой температуры от 3000 K до 6000 K. Есть режим ночника.
- ✓ Управляется с пульта ДУ, поставляемого в комплекте.
- ✓ Металлический корпус белого или черного цвета.
- ✓ Равномерное свечение по всей площади экрана без видимых точек светодиодов.
- ✓ Подвесной монтаж при использовании комплектов с регулируемой длиной тросиков (приобретаются отдельно).

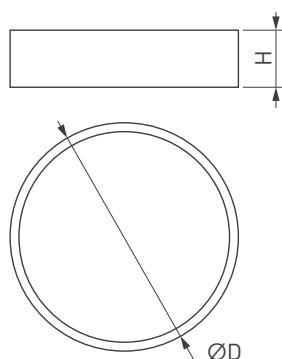

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|--|
| Артикулы | 022105, 022125 022126, 022129 022106, 022124 022127, 022128 |
| Напряжение питания сети | AC 220-240 В, 50/60 Гц |
| Угол освещения | 120° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -10 ... +50 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Гарантийный срок | 36 мес. |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

