



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-CUBUS

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник серии SP-CUBUS предназначен для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник устанавливается на потолок накладным способом.
- Регулируемое направление света позволяет расставить световые акценты в помещении.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	40°
Диапазон регулировки угла наклона светового модуля	30°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

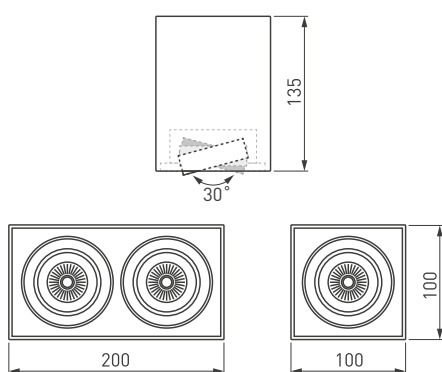


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

