

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Серии IM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тонкая светодиодная панель предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- Малая толщина и удобные крепления позволяют устанавливать панель встраиваемым, накладным или подвесным способом.
- Лаконичный корпус из алюминия.
- Равномерное освещение, отсутствие мерцания и ослепляющих точек светодиодов.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	023149, 023148, 023147 023150, 023151, 023152 023153, 023154, 023155 023144, 023145, 023146 023740, 023741, 023742 023158, 023157, 023156
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Коэффициент мощности	>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

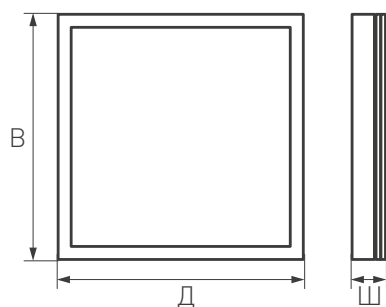

Чертеж и габаритные размеры

