




СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOR-RING-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные яркие светодиодные светильники в стиле хай-тек серии SP-TOR-RING-HANG предназначены для освещения и декоративного оформления жилых, офисных и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный LED-драйвер позволяет подключать светильники непосредственно к сети AC 230 В без промежуточных устройств.
- Быстрая установка и простое подключение при помощи клеммной колодки.
- Регулируемая длина подвеса позволяет изменять расстояние светильника от монтажной поверхности.

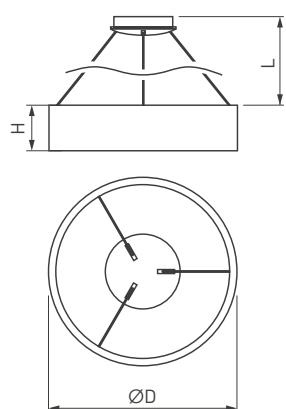

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент мощности	≥0.95
Максимальная длина подвеса [L]	1200 мм
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

