



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


Лента RT-A80-8mm 24V Day5000

ОПИСАНИЕ

- ✓ Рулон 50м лента Lux.
- ✓ Макс.длина подключения 5м.
- ✓ Светодиоды SMD 2835, 80шт/м.
- ✓ Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натураильный) 4800-5200K.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Питание 24V, мощность 6 Вт/м.
- ✓ Размеры 50000x8x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.
- ✓ Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Открытая светодиодная лента шириной 8 мм и мощностью 6 Вт/м с индексом цветопередачи CRI>85.
- ✓ Светодиоды SMD 2835 (80 шт/м) дневного белого цвета свечения (4800–5200 K).
- ✓ Напряжение питания 24 В.
- ✓ Минимальный отрезок 100 мм (8 светодиодов).
- ✓ Высокая световая эффективность 150 лм/Вт позволяет создать качественное освещение в любых помещениях.
- ✓ Лента применяется для декоративной подсветки интерьеров, потолочных ниш, рабочих зон кухни, мебели, а также подходит для подсветки рекламных конструкций и витрин.

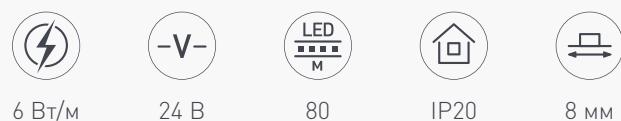

6 Вт/м 24 В 80 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024523	
Модель	Лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m)	
	для 1 м	для 50 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	80 шт	4000 шт
Минимальный отрезок	100 мм (8 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 5000 К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	900 лм	45000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	6 Вт	300 Вт
Потребляемый ток	0.25 А	12.5 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	850 г, катушка 50 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--