



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


Лента RT-A80-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м).
- ✓ Размеры 50000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 100 мм, 8 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.
- ✓ Разрезать перед подключением.
- ✓ Макс.
- ✓ длина подключения 5м!.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для энергоэффективного освещения.
- ✓ Равномерная засветка больших поверхностей.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.

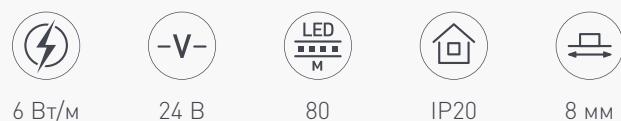

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024524	
---------	---------------	--

Модель	Лента RT-A80-8mm	
--------	-------------------------	--

24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arligh, высок.эфф.150 лм/Вт)	для 1 м	для 50 м
---	----------------	-----------------

Степень пылевлагозащиты	IP20	
-------------------------	-------------	--

Тип светодиода	SMD 2835	
----------------	-----------------	--

Кол-во светодиодов	80 шт	4000 шт
--------------------	--------------	----------------

Минимальный отрезок	100 мм (8 светодиодов)	
---------------------	-------------------------------	--

Гарантия	5 лет	
----------	--------------	--

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 К	
---------------	-----------------------------	--

Индекс цветопередачи, CRI	>85	
---------------------------	---------------	--

Угол излучения	120°	
----------------	-------------	--

Световой поток	900 лм	45000 лм
----------------	---------------	-----------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
--------------------	----------------	--

Максимальная мощность	6 Вт	300 Вт
-----------------------	-------------	---------------

Потребляемый ток	0.25 А	12.5 А
------------------	---------------	---------------

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
-------	-----------------	--

Ширина	8 мм	
--------	-------------	--

Высота	1.5 мм	
--------	---------------	--

Вес упаковки	1031 г, катушка 50 м	
--------------	-----------------------------	--

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--