




## СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-SURFACE-S

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия TWIST также включает трековые модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90 градусов относительно потолка и вращается на 355 градусов вокруг своей оси.
- Узкий угол светового потока (30 градусов) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

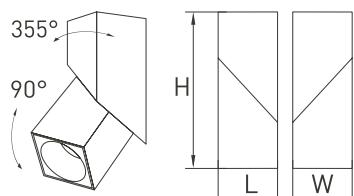

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>026767, 026467 026770, 026771</b>
Напряжение питания сети	<b>AC 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Мощность	<b>12 Вт</b>
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	<b>0.2 А</b>
Угол освещения	<b>30°</b>
Угол регулировки наклона	<b>90°</b>
Угол поворота	<b>355°</b>
Световой поток	<b>1000 лм</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP40</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-10... +50 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Размер светильника, WxLxH	<b>60x60x178 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

