



СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-TRACK-S

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TRA. Серия TWIST также включает накладные модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90° относительно потолка и вращается на 355° вокруг своей оси.
- Узкий угол излучения (30°) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

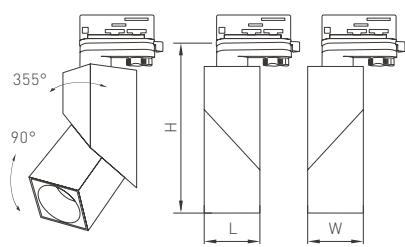


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.2 А
Угол излучения	30°
Угол регулировки наклона	90°
Угол поворота	355°
Световой поток	1000 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, L×W×H	60×60×195 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

