



СВЕТИЛЬНИК

CL-KARDAN-S152×152-25W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники серии CL-KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.
- Простая и быстрая установка в нишу на пружинах.
- Корпус из белого алюминия с черной вставкой.
- Узкий пучок света для акцентной подсветки.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	30°
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	25 Вт
Максимальный ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.125 А
Коэффициент мощности	PF>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры A1×B1×H	152×152×95 мм
Размеры отверстия для установки A2×B2	140×140 мм
Вес	0.83 кг
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

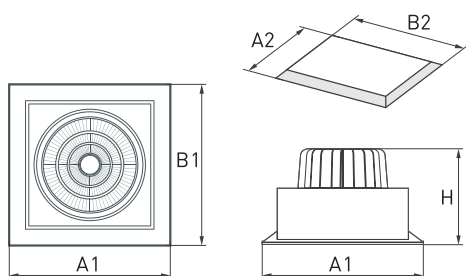


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры

