

## СВЕТИЛЬНИК

CL-KARDAN-S190×190-25W

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники серии CL-KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


### ОСОБЕННОСТИ

- Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.
- Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.
- Корпус из белого алюминия с черной вставкой.
- Узкий пучок света для акцентной подсветки.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>024985, 026499, 026500</b>
Напряжение питания сети	<b>АС 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Угол освещения	<b>30°</b>
Световой поток	<b>2200 лм</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	<b>25 Вт</b>
Максимальный ток, потребляемый от сети АС 230 В	<b>0.125 А</b>
Коэффициент мощности	<b>&gt;0.9</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP20</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-10... +40 °С</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Габаритные размеры, А1×В1×Н	<b>190×190×145 мм</b>
Размеры отверстия для установки	<b>165×165 мм</b>
Вес	<b>1.1 кг</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

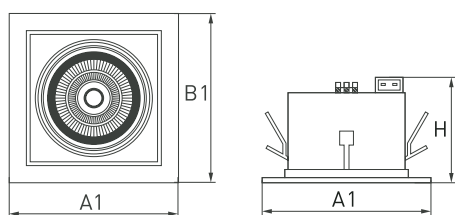

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Обозначение	Цветовая температура*	Цвет свечения
024985	Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026499	Day4000	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
026500	White6000	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к клеммной колодке светильника обесточенные провода сетевого питания AC 230 В: L – «фаза»; N – «ноль», ⊕ – заземление.
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник в подготовленное отверстие, как показано на рисунке.
- Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

