

СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-SURFACE-S

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия TWIST также включает трековые модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90° относительно потолка и вращается на 355° вокруг своей оси.
- Узкий угол излучения (30°) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — $CRI > 90$.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 220–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.2 А
Угол излучения	30°
Угол регулировки наклона	90°
Угол поворота	355°
Световой поток	1000 лм
Индекс цветопередачи	$CRI > 90$
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	$-10... +50^\circ\text{C}$
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, W×L×H	60×60×178 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

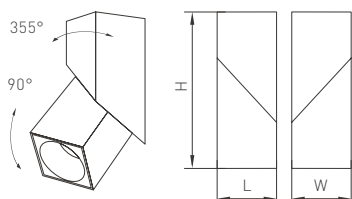


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

