


СВЕТИЛЬНИКИ MAG-FLAT-45

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

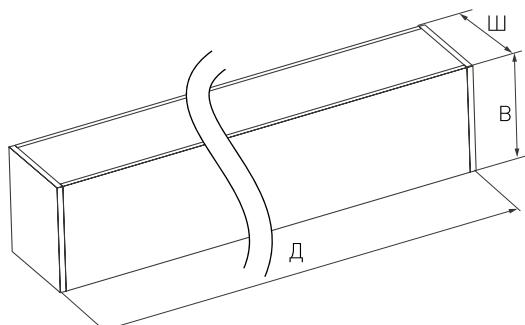

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	026944, 026945, 026946 026947, 026948, 026949 026950, 026951, 026952 026953, 026954, 026955 026956, 026957, 026958 026959, 026960, 026961 026962, 026963
Напряжение питания	DC 24 В
Угол освещения	100°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы *	30 000 ч
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

