




СВЕТИЛЬНИКИ MAG-SPOT-HANG-45

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Светильники имеют регулируемую длину подвеса.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

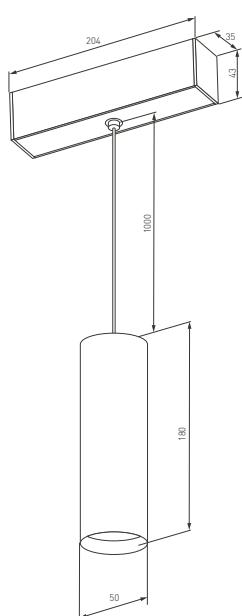

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	027005, 027006 027007, 027008
Напряжение питания	DC 24 В
Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	7 Вт
Угол освещения	24°
Световой поток	500-550 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы *	30 000 ч
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C
Размеры световой части	Ø50×180 мм
Длина регулируемого подвеса	1000 мм
Размеры установочного модуля	204×35×43 мм

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

