



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Паз для установки – 50x35 мм.
- С отсеком для БП.
- Экран, крепления и заглушки поставляются отдельно.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Стандартная длина – 2 м. По заказу – 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 39 мм.



39 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	027160
Модель	SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	встраиваемый скрытый
Размеры профиля	2000×98×35 мм
Ширина площадки для лент	39 мм

ЧЕРТЕЖ

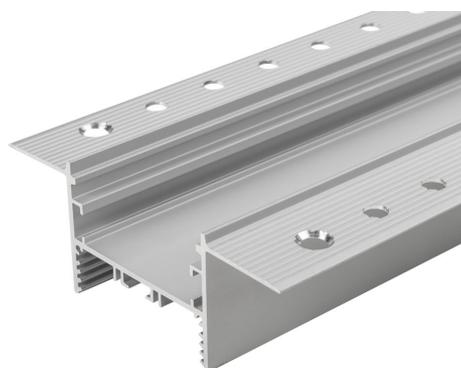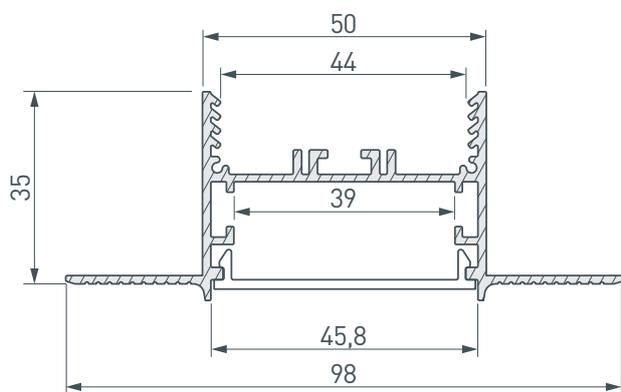


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|
| Ⓘ |  | Профиль | ⓓ |  | Заглушка |
| Ⓜ |  | Экран | Ⓥ |  | Светодиодная лента |


- 1** / Просверлите в профиле **Ⓘ** отверстие, чтобы выпустить кабель питания. Затем установите заглушки **ⓓ**.

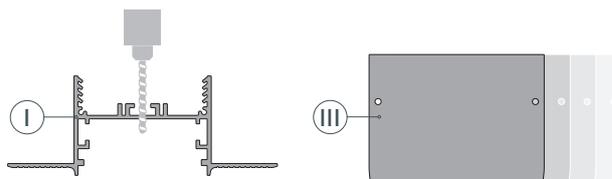


- 2** / Установите профиль **Ⓘ** в нишу и выпустите кабель питания. Затем закрепите его саморезами.

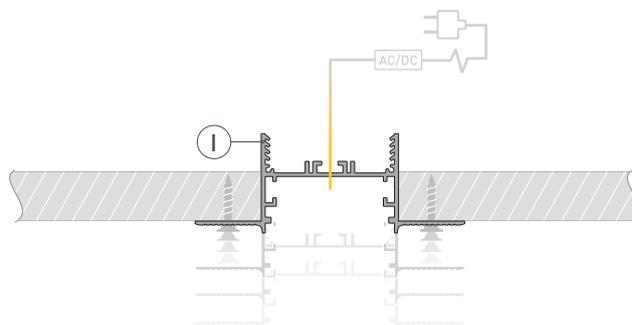

- 3** / Выполните финишную отделку потолка, чтобы скрыть саморезы крепления профиля.

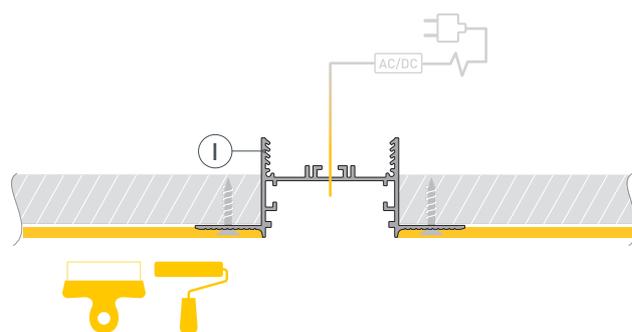

- 4** / Установите в профиль светодиодную ленту **Ⓥ** и соедините кабели питания светодиодной ленты. Затем установите экран **Ⓜ**.

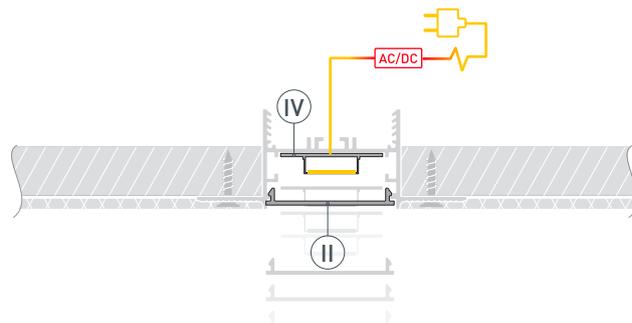

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



027293
SL-LINIA45-FANTOM-2000 Frost

Заглушка



027299
SL-LINIA45-FANTOM глухая