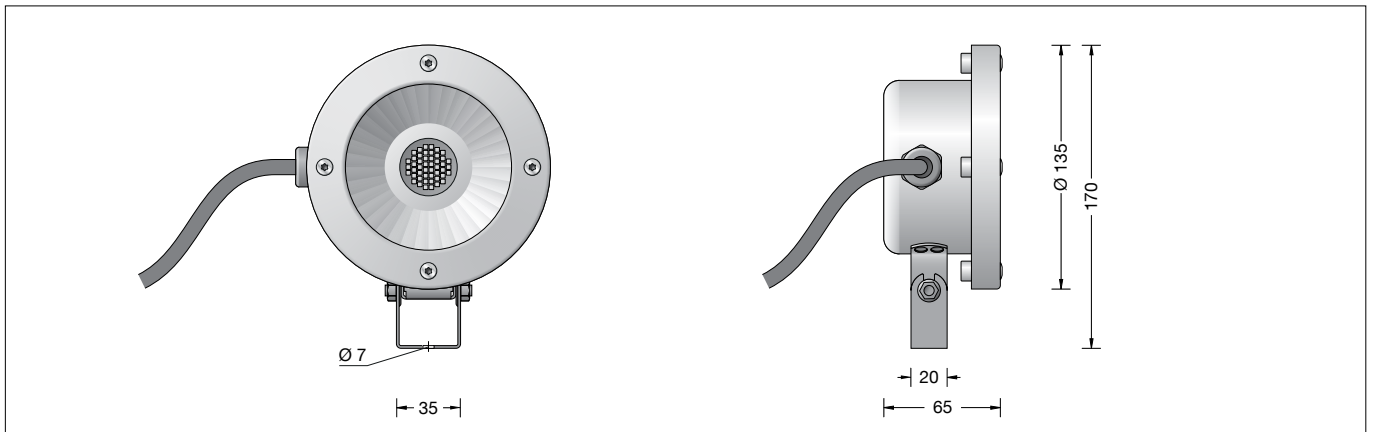


**BEGA****99 115**

Unterwasserscheinwerfer  
Underwater floodlight  
Projecteur immergeable

 IP 68
**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

Druckwasserdichter LED-Unterwasserscheinwerfer in sehr flacher Bauform für die Beleuchtung von Teichen, Wasserbecken und Wasserspielen bis zu 20 m Wassertiefe. Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser betrieben werden und muss vor Einfrieren geschützt werden.

Um Oberflächenschäden auf dem Scheinwerfer zu vermeiden, muss das Wasser einen neutralen pH-Wert haben und frei von metallangreifenden Bestandteilen sein.

**Application**

Water pressure tight LED underwater floodlight with very shallow construction form for the illumination of ponds, water pools and water features up to a depth of 20 m. The floodlight must only be operated under water and must be protected against freezing in.

To avoid damages on the surface of the floodlight, the water must have a neutral pH-value and should be free from metal attacking ingredients.

**Utilisation**

Projecteurs immergeables à LED très plat résistant à la pression de l'eau jusqu'à 20 m, pour l'éclairage d'étangs, de jets d'eau ou de réservoirs d'eau.

Le projecteur ne doit fonctionner qu'en position immergée et il doit être protégé contre le gel. Afin d'éviter toute dégradation de l'enveloppe du projecteur, l'eau de la piscine doit avoir une valeur pH neutre et ne pas contenir de substances attaquant le métal.

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	11,6 W
Leuchten-Anschlussleistung	13,7 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a,max} = 60 \text{ °C}$
Spannung	24 V = DC

**Lamp**

Module connected wattage	11.6 W
Luminaire connected wattage	13.7 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a,max} = 60 \text{ °C}$
Voltage	24 V = DC

**Lampe**

Puissance raccordée du module	11,6 W
Puissance raccordée d'un luminaire	13,7 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a,max} = 60 \text{ °C}$
Tension	24 V = DC

**99 115 K3**

Modul-Bezeichnung	LED-0401/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	2250 lm
Leuchten-Lichtstrom*	1316 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	96,1 lm/W

**99 115 K3**

Module designation	LED-0401/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	2250 lm
Luminaire luminous flux*	1316 lm
Luminaire luminous efficiency*	96,1 lm/W

**99 115 K3**


Marquage des modules	LED-0401/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	2250 lm
Flux lumineux du luminaire*	1316 lm
Rendement lum. d'un luminaire*	96,1 lm/W

\* vorläufige Daten


\* preliminary data

\* données provisoires


**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Edelstahl  
Werkstoff-Nr. 1.4301 – elektropoliert  
Sicherheitsglas klar  
Silikondichtung  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
Schwenkbereich 90°  
Befestigungsbügel mit 1 Bohrung  $\varnothing$  7 mm  
wasserbeständige Anschlussleitung  
05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Leitungslänge 4 m  
Schutzklasse III   
Schutzart IP 68 20 m  
Staubdicht und druckwasserdicht  
Maximale Eintauchtiefe 20 m  
Schlagfestigkeit IK08  
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 5 Joule  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,1 kg

**Product description**

Luminaire made stainless steel  
Steel grade no. 1.4301 – electro polished  
Clear safety glass  
Silicone gasket  
Reflector made of pure anodised aluminium  
Swivel range 90°  
Fixing bracket with 1 hole  $\varnothing$  7 mm  
water-resistant connecting cable  
05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Cable length 4 m  
Safety class III   
Protection class IP 68 20 m  
Dust-tight and water pressure tight  
Maximum submersion depth 20 m  
Impact strength IK08  
Protection against mechanical  
impacts < 5 joule  
**CE** – Conformity mark  
Weight: 1.1 kg

**Description du produit**

Luminaire fabriqué en acier inoxydable  
Matériau No. 1.4301 – électropoli  
Verre de sécurité clair  
Joint silicone  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
Inclinaison 90°  
Etrier de fixation avec 1 trou  $\varnothing$  7 mm  
Câble de raccordement résistant à l'eau  
05RN8-F 2 x 1<sup>□</sup>  
Longueur de câble 4 m  
Classe de protection III   
Degré de protection IP 68 20 m  
Étanche à la poussière et à l'immersion  
permanente  
Profondeur maximale d'immersion 20 m  
Résistance aux chocs mécaniques IK08  
Protection contre les chocs  
mécaniques < 5 joules  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 1,1 kg

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA-Internetseite [www.bega.com](http://www.bega.com). Die Angaben gelten für frei brennende Scheinwerfer. Die Beleuchtungsstärke ist abhängig von der Einbautiefe der Scheinwerfer und vom Reinheitsgrad des Wassers.

## Bitte beachten Sie:

**Die Leuchte ist nur mit einem Betriebsgerät zu betreiben, das die Anforderungen nach EN 61347-2-13 erfüllt. Die maximale Leerlaufspannung von 30 V DC muss SELV oder SELV-äquivalent entsprechen.**

## Montage

**Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser betrieben werden.**

Mindesteinbautiefe des Scheinwerfers 3 cm unter Wasseroberfläche.  
Sechskantmuttern lösen und Scheinwerfergehäuse aus dem geschlitzten Befestigungsbügel entnehmen.  
Befestigungsbügel mit beigelegter Edelstahlschraube am Montagegrund befestigen.  
Scheinwerfergehäuse in den geschlitzten Befestigungsbügel einsetzen, ausrichten und befestigen.  
Sechskantmuttern gleichmäßig fest anziehen.  
Anzugsdrehmoment = 5 Nm.

Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine 24 V Sicherheits-Gleichspannungsquelle erforderlich, welche eine geglättete Restwelligkeit von maximal 10 % aufweist – siehe Ergänzungsteile.  
Bei Verwendung anderer Sicherheits-Gleichspannungsquellen muss bauseits eine Sicherung (max. 6 A) vorgeschaltet werden.  
**Dabei auf polrichtigen Anschluss achten. (Sonst Zerstörung des DC Konverters)**  
Die schwarze Ader ist mit dem Minuspol, die rote Ader mit dem Pluspol am Netzteil zu verbinden.

## Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

## Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

## Light technique

Luminaire data for the light planning program DIALux for outdoor lighting, street lighting and indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT and IES-format you will find on the BEGA web page [www.bega.com](http://www.bega.com). The details apply to free burning floodlights. The lighting intensity is depending on the submerged depth of the floodlight and on the purity of the water.

## Please note:

**The luminaire can only be operated with an operating device that fulfills the requirements according to EN 61347-2-13. The maximum idle voltage of 30 V DC must conform to SELV or SELV equivalent.**

## Installation

**The floodlight must only be operated under water.**

Minimum installation depth of floodlight 3 cm below water level.  
Undo hexagon nuts and remove floodlight housing from the slotted fixing bracket.  
Fix mounting bracket on the mounting surface using delivered stainless steel screws.  
Insert the floodlight housing into the slotted fixing bracket, align and fix it.  
Tighten hexagon nuts firmly and evenly.  
Torque = 5 Nm.

A 24 V safety direct voltage source with a smoothed residual ripple of max. 10 % is required for the electrical connection of the luminaire – see accessories.  
If other safety direct voltage sources are used, an upstream fuse (max. 6 A) must be provided by the customer.

**Make sure that the poles are connected correctly. (otherwise destruction of the DC-converter)**

Connect black conductor with negative pole and red conductor with positive pole of the power supply unit.

## Please note:

Do not remove the desiccant pouch from the luminaire housing. It is needed to remove residual moisture.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

## Technique d'éclairage

DIALux est un programme de calcul d'éclairage pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur. Vous le trouverez sur le site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com) ainsi que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES. Les valeurs sont indiquées pour appareils fonctionnant hors de l'eau. La valeur d'éclairage est fonction de la profondeur d'installation du projecteur et du degré de pureté de l'eau.

## Attention :

**Le luminaire ne peut fonctionner qu'avec un système de commande conforme aux exigences de la norme EN 61347-2-13. La tension de sortie maximale de 30 V DC doit correspondre ou être équivalente au domaine TBT.**

## Installation

**Le projecteur ne doit fonctionner qu'en position immergée.**

Profondeur minimale d'installation 3 cm sous l'eau.  
Desserrer les écrous hexagonaux et retirer le boîtier du projecteur de l'étrier de fixation rainuré.  
Fixer l'étrier de fixation avec la vis en acier inoxydable fournie sur le support de fixation.  
Placer le boîtier du projecteur dans l'étrier de fixation rainuré, ajuster et fixer.  
Serrer fermement et uniformément les écrous hexagonaux.  
Moment de serrage = 5 Nm.

Une 24 V source d'alimentation CC de sécurité présentant une ondulation résiduelle lissée de 10 % maximum est nécessaire au raccordement électrique du luminaire – voir les accessoires.

L'utilisation d'autres sources d'alimentation CC de sécurité nécessite l'installation d'un fusible en amont dans le circuit (max. 6 A).

**Lors du raccordement, veuillez respecter la polarité. (Sinon destruction du Convertisseur DC)**

La gaine noire doit être branchée au pôle négatif du bloc d'alimentation et la gaine rouge au pôle positif.

## Attention :

Ne pas ôter le sachet de dessiccant se trouvant dans l'armature. Il permet d'absorber l'humidité résiduelle.

## Austausch des LED-Moduls · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.  
Sechskantmuttern lösen, Scheinwerfergehäuse aus dem geschlitzten Befestigungsbügel entnehmen und über den Wasserspiegel heben.  
Scheinwerfer öffnen: Senkschrauben lösen.  
Abdeckring und Glas mit Dichtung abheben.  
Reflektor herausnehmen.  
LED-Modul demontieren.  
Leuchte reinigen. – siehe Reinigung · Pflege – Beschädigte Dichtungen und Leitung müssen ausgetauscht werden.  
Der Lampenraum muss vollständig sauber und absolut trocken sein.  
Austausch-LED-Modul montieren.  
Montagehinweise des LED-Moduls beachten.  
Reflektor einsetzen.  
Glas mit Dichtung in das Scheinwerfergehäuse einlegen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.  
Abdeckring auflegen und Senkschrauben über Kreuz gleichmäßig fest anziehen.  
Anzugsdrehmoment = 3 Nm.  
Scheinwerfergehäuse in den geschlitzten Befestigungsbügel einsetzen, ausrichten und befestigen.  
Sechskantmuttern gleichmäßig fest anziehen.  
Anzugsdrehmoment = 5 Nm.  
Nur gut sitzende Dichtungen und fest angezogene Verschraubungen garantieren ein wasserdichtes Gehäuse.

## Reinigung · Pflege

Verunreinigungen und Aufkrustungen auf den Edelstahlteilen sind regelmäßig zu beseitigen. Sie können mit geeigneten Edelstahl-Reinigungsmitteln entfernt werden. Für Reinigungsarbeiten dürfen keine Hochdruckreiniger verwendet werden.

## Ergänzungsteile

BEGA Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 61558/VDE 0570, Teil 2-6

**70 465** Netzteil für 0-25 W  
**70 565** Netzteil für 0-35 W  
**70 566** Netzteil für 0-50 W  
**70 567** Netzteil für 0-75 W  
**70 169** Netzteil für 0-150 W

Für farbiges Licht können Farbläser aus gehärtetem Glas in den Farben grün, blau, gelb und rot gegen eingebaute Gläser ausgewechselt werden.

**70 128** Farblas blau  
**70 129** Farblas grün  
**70 138** Farblas gelb  
**70 139** Farblas rot

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Replacement of the LED module · Maintenance

Disconnect the electrical installation.  
Undo hexagon nuts, remove floodlight housing from the slotted fixing bracket and lift floodlight above water level.  
Open the floodlight: Undo counter sunk screws.  
Lift cover ring and glass with gasket. Remove reflector.  
Disassemble LED module.  
Clean the luminaire. – see Cleaning · Maintenance –  
It is imperative to replace damaged gaskets and cable.  
The lamp compartment must be completely clean and absolutely dry.  
Assemble LED replacement module.  
Note installation instructions of the LED module.  
Insert reflector.  
Insert glass with gasket into the floodlight housing. Make sure that gasket is positioned correctly.  
Apply cover ring and firmly tighten countersunk-head screw crosswise.  
Torque = 3 Nm.  
Insert the floodlight housing into the slotted fixing bracket, align and fix it.  
Tighten hexagon nuts firmly and evenly.  
Torque = 5 Nm.  
Only correctly positioned gaskets and tight screw cable glands guarantee a watertight housing.

## Cleaning · Maintenance

Soilings and foulings on the stainless steel parts should be removed frequently. They can be removed with suitable stainless steel cleansers. For cleaning do not use high pressure cleaners.

## Accessories

BEGA Safety transformers according to DIN EN 61558/VDE 0570, part 2-6

**70 465** Power supply unit for 0-25 W  
**70 565** Power supply unit for 0-35 W  
**70 566** Power supply unit for 0-50 W  
**70 567** Power supply unit for 0-75 W  
**70 169** Power supply unit for 0-150 W

For coloured light the installed glasses can be exchanged by coloured glasses made of tempered glass in colours green, blue, yellow and red.

**70 128** Coloured glass blue  
**70 129** Coloured glass green  
**70 138** Coloured glass yellow  
**70 139** Coloured glass red

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

## Remplacement du module LED · Maintenance

Travailler hors tension.  
Desserrer les écrous hexagonaux, retirer le boîtier du projecteur de l'étrier de fixation rainuré et sortir le projecteur de l'eau.  
Ouvrir le projecteur. Desserrer les vis à tête fraisée.  
Soulever l'anneau de fermeture et le verre avec le joint. Retirer le réflecteur.  
Démonter le module LED.  
Nettoyer le luminaire. – voir Nettoyage · Entretien approprié –  
Remplacer les joints et le câble si endommagés. Les câbles de raccordement du transformateur ne doivent pas être remplacés. Le compartiment de la lampe ne pas aller à la ligne doit être entièrement propre et absolument sec.  
Installer le nouveau module LED. Respecter la fiche d'utilisation du module LED.  
Installer le réflecteur.  
Poser le verre avec le joint dans le boîtier du projecteur.  
Veiller au bon emplacement du joint.  
Poser l'anneau et serrer en croix, fermement et uniformément les vis à tête fraisée.  
Moment de serrage = 3 Nm.  
Placer le boîtier du projecteur dans l'étrier de fixation rainuré, ajuster et fixer.  
Serrer fermement et uniformément les écrous hexagonaux.  
Moment de serrage = 5 Nm.  
Une bonne étanchéité du projecteur n'est garantie que par des joints installés correctement et des presse étoupes bien serrés.

## Nettoyage · Entretien

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement les parties en acier inoxydable et de les débarrasser des souillures et dépôts avec un produit courant d'entretien de l'acier inoxydable.  
Lors des travaux de nettoyage ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## Accessoires

Transformateurs de sécurité BEGA selon DIN EN 61558/VDE 0570, partie 2-6

**70 465** Boîtier d'alimentation pour 0-25 W  
**70 565** Boîtier d'alimentation pour 0-35 W  
**70 566** Boîtier d'alimentation pour 0-50 W  
**70 567** Boîtier d'alimentation pour 0-75 W  
**70 169** Boîtier d'alimentation pour 0-150 W

Pour une lumière colorée on peut remplacer les verres standards installés par des verres trempés de couleur verte, bleue, jaune ou rouge.

**70 128** Verre de couleur bleue  
**70 129** Verre de couleur verte  
**70 138** Verre de couleur jaune  
**70 139** Verre de couleur rouge

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

## Ersatzteile

Ersatzglas	14 000 644
LED-Modul 3000K	LED-0401/830
Reflektor	76 001 229
Dichtungseinsatz Leitung	83 001 448
Glas Glas	83 001 749

## Spares

Spare glass	14 000 644
LED module 3000K	LED-0401/830
Reflector	76 001 229
Gasket insert cable	83 001 448
Glass glass	83 001 749

## Pièces de rechange

Verre de rechange	14 000 644
Module LED 3000K	LED-0401/830
Réflecteur	76 001 229
Jeu de joint câble	83 001 448
Verre du verre	83 001 749