




DIAPASON TONDA E QUADRA INCASSO





175mm

S.4585



175mm

S.4595

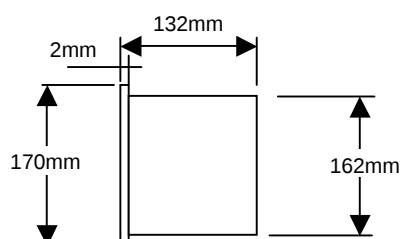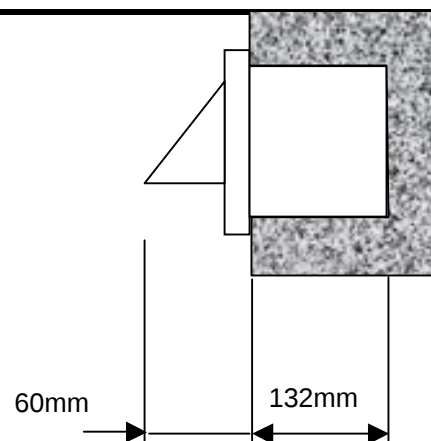

CASSAFORMA

DIAPASON TONDA QUADRA INCASSO

per lampada fluorescente 6W - Gx53



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo e visiera in alluminio pressofuso.

Diffusore in vetro temprato

Viti a brugola in acciaio inox A4.

Pretrattamento di fosfocromatazione.

Verniciatura a polveri con alta resistenza alla corrosione .

Portalampada Gx53 a norme Europee.

CLASSE I IP 54

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Installare la cassaforma incassandola a filo parete.

Aprire l'apparecchio e rimuovere la piastra di elettrificazione.

Inserire il cavo tripolare Dmin=7mm - Dmax=10,5mm nel pressacavo.

Effettuare il cablaggio, rimontare la piastra di elettrificazione e bloccare il pressacavo.

Fissare l'apparecchio alla cassaforma con le viti in dotazione ed inserire la lampada adatta.

Richiudere l'apparecchio.

NOTE: Per l'installazione ad incasso utilizzare le apposite cassaforme.

Non superare la potenza indicata nei dati di targa.

Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni.

Usare cavi di alimentazione di tipo ◀ HAR ▶





L'apparecchio è idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo le norme di settore.

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate.




DIAPASON ROUND & SQUARED RECESSED





175mm

S.4585



175mm

S.4595

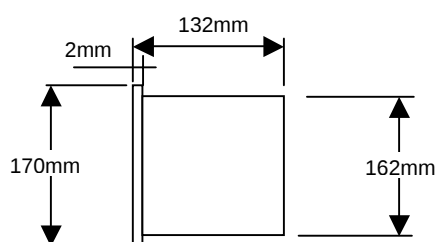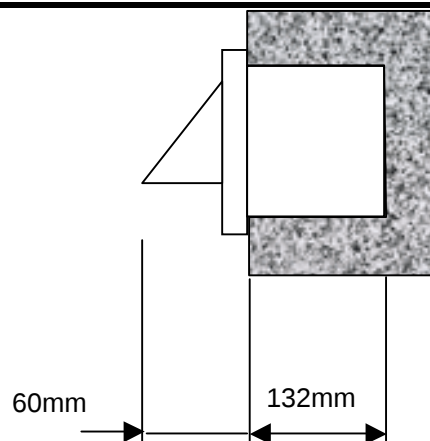

RECESS BOX

DIAPASON ROUND AND SQUARED RECESSED

for fluorescent lamp 6W - Gx53



TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Body and visor in die casting aluminium.
Tempered glass.
A4 stainless steel screws.
Pre-phosphocromatation treatment.
Powder paint with high corrosion resistance.
Gx53 lampholder in compliance with the European Standards.
CLASS I PROTECTION LEVEL : IP 54

ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

Install the recess box in the wall.
Open the fitting and remove the electrification plate.
Insert multipolar supply cable $D_{min} = 7mm$ $D_{max} = 10,5mm$ through the cable gland .
Connect the single wires to terminal block, re-install the electrification plate and close the cable gland.
Fix the fitting to the recess box with the supplied screws and insert the right lamp.
Close the fitting.

REMARKS:

Use the appropriate recess box for recess.
Do not exceed the maximum allowed wattage.
Disconnect the fitting before the maintenance.
Use ◀ HAR ▶ supply cable



The fitting is suitable to the mounting on normal flammable surfaces.

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations.

