


IMPORTANT SAFETY NOTES



WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

BEFORE YOU BEGIN

- Read these instructions completely and carefully.
- The installation and connection of the luminaire must be done when switched off and by qualified people. Make sure no voltage while installation.



CAUTION


MAINTENANCE

- To avoid injuries, disconnect power to the light and allow the unit to cool down before performing maintenance.
- Perform visual, mechanical and electrical inspections on a regular basis. We recommend routine checks to be made on an annual basis. Frequency of use and environment should determine this.
- The Covers should be cleaned periodically as needed to ensure continued photometric performance. Clean the Cover with a damp, non-abrasive, lintfree cloth. If not sufficient, use mild soap or a liquid cleaner. Do not use an abrasive, strong alkaline or acid cleaner as damage may occur.
- Inspect the topside on the luminaire to ensure that it is free of any obstructions or contamination (i.e. excessive dust build-up). Clean with a non-abrasive cloth if needed.



- Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material

Products

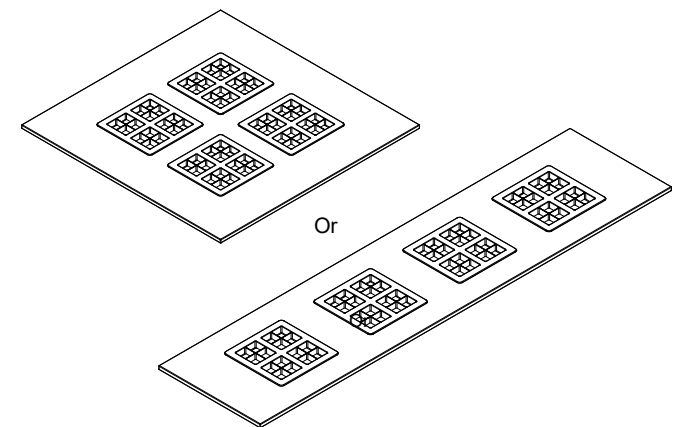

Dimensions [mm]	Optional Driver
	ON / OFF DALI

Installation Steps

1 Remove the ceiling drywall

A perspective diagram of a ceiling grid. A square section of the grid is highlighted in gray, representing the drywall to be removed. A black arrow points downwards from the center of this square, indicating the removal direction.

2 Place the luminaire on the keel frame

A perspective diagram showing a square luminaire panel being lowered into a square opening in a ceiling grid. The panel has four mounting tabs. A black arrow points upwards from the panel, indicating it is being pushed into the grid.

3 Connecting Driver

A perspective diagram of the luminaire panel installed in the ceiling grid. The panel contains four rectangular LED modules. A cable with a connector is shown entering the bottom of the panel, connected to one of the modules.


A close-up diagram of the cable connector. It shows a male connector on a cable being inserted into a female port on the luminaire. Two black arrows point towards the connection point, with the word "Click" in quotes between them, indicating the audible confirmation of a secure connection.

	DA - Henvisning om bortskaffning (EU) Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for gamle el-apparater! Gamle batterier og gamle akkumulatorer, der ikke er fast indbygget i det gamle apparat, og pærer, som uden at blive beskadiget kan tages ud af det gamle apparat, skal for aflevering på en genbrugsstation fjernes fra det gamle apparat uden beskadigelser. Distributører er i henhold til de gældende lovskrævn bestemmelser forpligtet til at tage imod gamle apparater fra en slutbruger. Det gamle apparat kan også sendes til følgende adresse til bortskaffelse i Tyskland: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Tyskland
	PL - Wskazówka dotycząca utylizacji (Unia Europejska) Nie wolno wyrzucać produktu do śmieci domowych! Produkty oznakowane tym symbolem należy utylizować zgodnie z wytycznymi (WEEE) dotyczącymi starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w miejscowych punktach gromadzenia odpadów elektrycznych! Zużyte baterie i akumulatory, które nie są wbudowane w zużyte urządzenie, jak również lampy, które można wyjąć ze zużytego urządzenia w sposób nieniszczący, należy w sposób nieniszczący oddzielić od zużytego urządzenia przed przekazaniem go do punktu zbiórki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dystrybutorzy są zobowiązani do odbioru zużytych urządzeń od użytkownika końcowego. Zużyte urządzenie można również wysłać na poniższy adres w celu utylizacji na terenie Niemiec: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Niemcy
	RU - Указание по утилизации (Европейский Союз) Не утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами! Продукты с подобным обозначением в соотв. с Положением (WEEE) по утилизации старых электрических и электронных приборов необходимо утилизировать через специальные пункты сбора старых электроприборов! Перед доставкой в пункт сбора необходимо отделить от старого устройства неразрушающим способом старые батареи и аккумуляторы, которые не заключены внутри старого устройства, а также лампы, которые можно извлечь из старого устройства неразрушающим способом. Согласно существующему законодательству дистрибьюторы обязаны принимать старые устройства от конечного пользователя. Старый прибор можно также отправить по следующему адресу для утилизации на территории Германии: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Германия
	SV - Anvisningar för sophantering (Europeiska Unionen) Produkten får ej kastas i hushållssoporna! Produkter som är märkta med denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE) för elektriska och elektroniska apparater på de lokala uppsamlingsställena för el- och elektroniksrot. Förbrukade batterier och akkumulatorer, som inte innesluts av aktuellt WEEE, t.ex. lampor, och som på ett icke-destruktivt sätt kan tas loss, ska innan WEEE lämnas till insamlingsstället separeras från den aktuellt WEEE. Distributörer är i enlighet med gällande lagstiftning skyldiga att ta hand om WEEE från slutanvändaren. Den gamla apparaten kan också skickas till följande adress för avfallsantering inom Tyskland: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Tyskland
	TR - Tasfiye açıklaması (Avrupa Birliği) Ürünü ev çöpiyle birlikte atmayın! Bu sembolü taşıyan ürünler, elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yönetmeliğine bağlıdır. Eski cihaz kapsamına girmeyen eski piller ve eski akümülatörler ve de eski cihazdan parçalanmadan çıkarılabilen lambalar, kayıt merkezine teslim edilmeden önce eski cihazdan parçalanmadan çıkarılmalıdır. Satıcılar ilgili yasal yükümlülükleri göre eski cihazları son kullanıcılarından geri almakla yükümlüdür. Eski cihaz Almanya içinde imha edilmek üzere aşağıdaki adrese de gönderilebilir: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Almanya
	HU - Hulladékkezelés (Európai Unió) A terméket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki! A fenti jellel ellátott termékeket a WEEE, irányelv szerint az elektromos és elektronikus termékek számára kihelyezett hulladékgyűjtőbe tegye! Az olyan elemeket és akkumulátorokat, melyek nem zártan vannak a használt készülékbe helyezve valamint a használt készülékből roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat a gyűjtőhelyen történő leadást megelőzően károsítás nélkül el kell távolítani. A forgalmazók a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően kötelesek visszavenni a végfelhasználótól a használt készülékeket. A régi készüléket a következő címre is elküldheti Németországon belüli ártalmatlanításra: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Németország


	DE - Entsorgung (Europäische Union) Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind entsprechend der Richtlinie(WEEE) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte zu entsorgen! Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Verreiber sind, nach den jeweiligen gesetzlichen Verpflichtungen, verpflichtet Altgeräte von einem Endnutzer zurückzunehmen. Zur Entsorgung kann das Altgerät innerhalb Deutschlands auch an folgende Adresse versendet werden: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg
	EN - Disposal (European Union) Do not dispose the product with the regular household waste! Products marked with this sign must be disposed according to the directive (WEEE) on electrical and electronic devices at local collection points for such devices! Waste batteries and accumulators, which are not enclosed by the waste equipment, and lamps, which are removable non-destructively from the waste equipment are to be separated non-destructively from the waste equipment before turning to a local collection point. Distributors are, according to particular legislation, obligated to take back waste equipment from the final holder. For disposal within Germany the waste equipment may be send to the following address: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Germany
	FR - Information de recyclage (Union européenne) Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagères ! Les produits qui présentent ce symbole sont à recycler suivant la directive (WEEE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des points de collecte pour appareils électriques usagés ! Les piles et accus usagés qui ne sont pas incorporés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirés de l'appareil usagé sans être détruits avant d'être remis au Recyparc. Conformément à leurs obligations légales respectives, les distributeurs sont tenus de reprendre les appareils usagés d'un utilisateur final.  FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !  FR Cette batterie se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Pour l'élimination, l'appareil usagé peut également être envoyé en Allemagne à l'adresse suivante : SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Allemagne
	ES - Indicaciones para la eliminación (Unión Europea) ¡No tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este símbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, llevándolos a los puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos locales. Las baterías y los acumuladores recargables que no se hallen protegidos por el aparato viejo, así como las lámparas, extraídas sin romperlas del aparato viejo, deben desmontarse sin llegar a alterarlos antes de entregarlos a un punto de recogida. Los distribuidores están obligados a recoger los aparatos viejos de un usuario final según las obligaciones legales pertinentes. El aparato antiguo también puede enviarse a la siguiente dirección para su eliminación dentro de Alemania: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Alemania
	IT - Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! I prodotti con questo simbolo devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di smaltimento del presente materiale. Le batterie e gli accumulatori usati non racchiusi nell'apparecchio usato e le lampade rimovibili dall'apparecchio usato senza venire distrutte, devono essere divise dall'apparecchio usato senza venire distrutte, prima di essere consegnate in un punto di raccolta. I rivenditori sono tenuti, secondo i rispettivi obblighi legali, a ritirare gli apparecchi usati dal consumatore finale. Il vecchio apparecchio può anche essere inviato al seguente indirizzo per lo smaltimento in Germania: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Germania
	NL - Afvalverwijdering (Europese Unie) Het product niet via het huishoudelijk afval weggoien! Producten met dit symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE) via elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor elektrisch afval te worden verwijderd! Afgedankte accu's en accumulators die niet in het afgedankte apparaat zijn ingebouwd, zoals lampen die zonder beschadigingen uit het apparaat kunnen worden verwijderd, dienen voorafgaand aan de afgifte aan de betreffende instantie voor afgedankt apparatuur, niet-destructief verwijderd te worden. De verkopers zijn op basis van de betreffende wettelijke regelgeving, verplicht afgedankte apparaten van een eindgebruiker terug te nemen. Het oude apparaat kan ook naar het volgende adres worden gestuurd voor verwijdering binnen Duitsland: SLV GmbH, Technischer Service, Werkstrasse 8-10, 52531 Übach-Palenberg, Duitsland

Installation Steps



4 CCT setting:

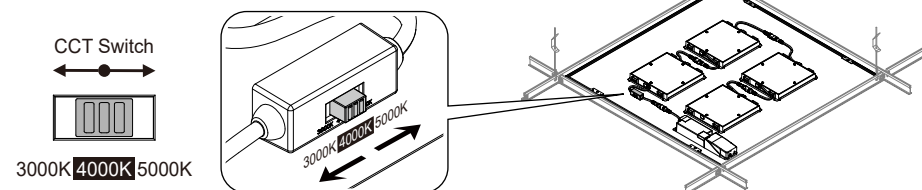


5-a Connecting Power Supply ON / OFF

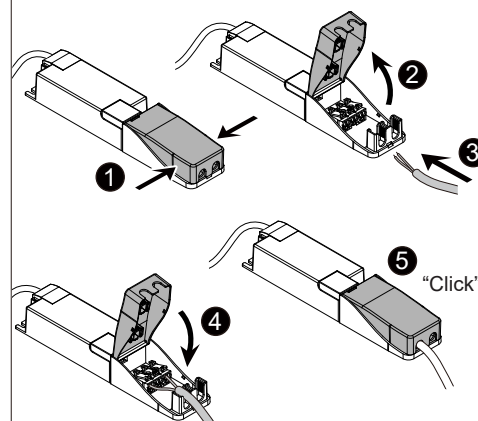



2 Wires specification:

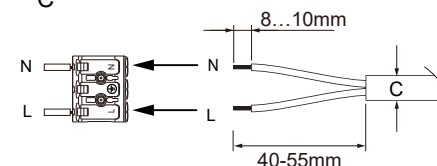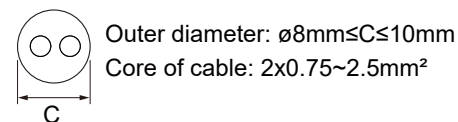

5-b Connecting Power Supply DALI

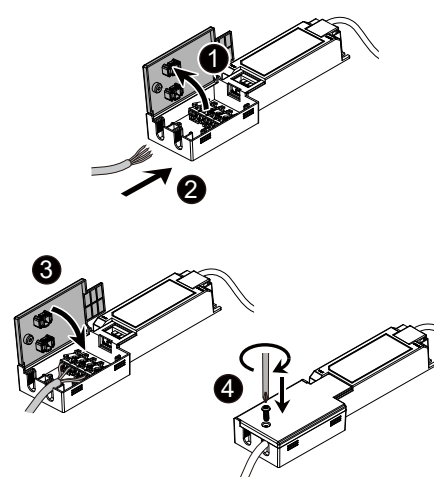


4 Wires specification:

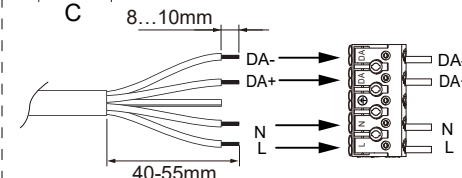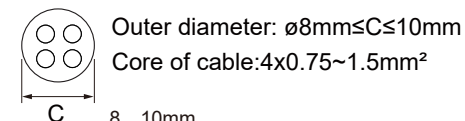

Wattage setting

A ON / OFF

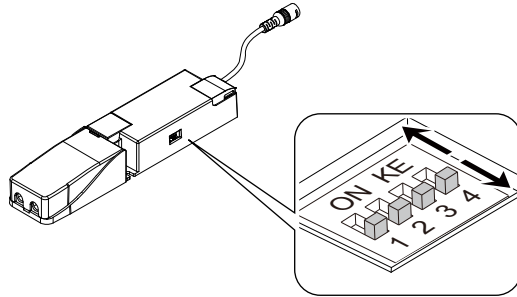


Output current [mA]	Switch position				Power [W]	1010121, 1010123, 1010713					
						3000K		4000K		5000K	
	1	2	3	4		Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]
500	OFF	OFF	OFF	OFF	17	174.0	2957	178.9	3041	179.1	3045
550	ON	OFF	OFF	OFF	19	174.5	3315	179.7	3414	179.5	3411
600	OFF	ON	OFF	OFF	21	174.5	3664	180.6	3792	179.7	3774
650	OFF	OFF	ON	OFF	23	174.3	4008	180.6	4153	179.1	4118
700	ON	OFF	ON	OFF	24	173.7	4168	180.6	4335	178.4	4281
750	OFF	ON	ON	OFF	26	173.0	4499	179.7	4673	177.2	4607
800	OFF	OFF	OFF	ON	28	172.3	4824	180.0	5040	177.0	4957
850	ON	OFF	OFF	ON	30	171.4	5143	179.4	5383	176.2	5287
900	OFF	ON	OFF	ON	32	170.5	5456	179.0	5727	175.7	5622
950	OFF	OFF	ON	ON	34	169.7	5770	178.7	6074	174.7	5940
1000	ON	OFF	ON	ON	36	168.7	6073	178.2	6414	173.6	6249
1050	OFF	ON	ON	ON	38	169.4	6439	177.9	6760	172.7	6563
1100	ON	ON	ON	ON	40	167.2	6687	176.7	7068	172.0	6882

Output current [mA]	Switch position				Power [W]	1010578, 1010580, 1010716					
						3000K		4000K		5000K	
	1	2	3	4		Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]
500	OFF	OFF	OFF	OFF	17	165.3	2809	169.9	2889	170.2	2893
550	ON	OFF	OFF	OFF	19	165.8	3150	170.7	3243	170.5	3240
600	OFF	ON	OFF	OFF	21	165.7	3480	171.5	3602	170.7	3585
650	OFF	OFF	ON	OFF	23	165.6	3808	171.5	3945	170.1	3912
700	ON	OFF	ON	OFF	24	165.0	3959	171.6	4119	169.5	4067
750	OFF	ON	ON	OFF	26	164.4	4274	170.8	4440	168.3	4376
800	OFF	OFF	OFF	ON	28	163.7	4582	171.0	4788	168.2	4709
850	ON	OFF	OFF	ON	30	162.9	4886	170.4	5113	167.4	5023
900	OFF	ON	OFF	ON	32	162.0	5184	170.0	5441	166.9	5341
950	OFF	OFF	ON	ON	34	161.2	5482	169.7	5770	166.0	5643
1000	ON	OFF	ON	ON	36	160.3	5770	169.3	6093	164.9	5936
1050	OFF	ON	ON	ON	38	161.0	6117	169.0	6422	164.1	6235
1100	ON	ON	ON	ON	40	158.8	6352	167.9	6715	163.4	6538

Wattage setting

B DALI

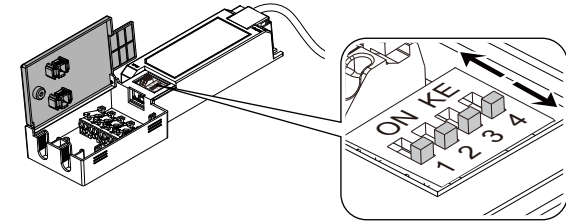

Output current [mA]	Switch position				Power [W]	1010122, 1010124, 1010714					
						3000K		4000K		5000K	
	1	2	3	4		Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]
600	OFF	ON	ON	ON	22	162.8	3582	168.8	3714	167.6	3686
650	ON	OFF	ON	ON	24	163.4	3922	169.7	4072	167.7	4024
700	OFF	OFF	ON	ON	26	163.3	4246	170.0	4419	168.2	4373
750	OFF	ON	OFF	ON	28	163.3	4572	169.9	4756	167.9	4701
800	OFF	OFF	OFF	ON	30	162.7	4882	169.6	5088	167.5	5024
850	ON	ON	ON	OFF	32	162.6	5203	170.3	5448	167.3	5353
900	OFF	OFF	ON	OFF	34	162.2	5515	170.2	5787	166.5	5662
950	OFF	ON	OFF	OFF	36	161.5	5814	169.9	6118	166.0	5974
1000	ON	OFF	OFF	OFF	38	160.6	6101	168.9	6420	164.5	6252
1050	OFF	OFF	OFF	OFF	40	159.5	6380	168.7	6749	164.2	6567

Output current [mA]	Switch position				Power [W]	1010579, 1010581, 1010715					
						3000K		4000K		5000K	
	1	2	3	4		Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]	Light effect [lm/W]	Flux [lm]
600	OFF	ON	ON	ON	22	154.7	3403	160.4	3529	159.2	3502
650	ON	OFF	ON	ON	24	155.2	3726	161.2	3868	159.3	3822
700	OFF	OFF	ON	ON	26	155.1	4034	161.5	4198	159.8	4154
750	OFF	ON	OFF	ON	28	155.1	4343	161.4	4519	159.5	4466
800	OFF	OFF	OFF	ON	30	154.6	4638	161.1	4834	159.1	4773
850	ON	ON	ON	OFF	32	154.5	4942	161.7	5176	158.9	5086
900	OFF	OFF	ON	OFF	34	154.1	5239	161.7	5498	158.2	5379
950	OFF	ON	OFF	OFF	36	153.4	5523	161.4	5812	157.7	5675
1000	ON	OFF	OFF	OFF	38	152.5	5796	160.5	6099	156.3	5940
1050	OFF	OFF	OFF	OFF	40	151.5	6061	160.3	6412	156.0	6238