



СВЕТИЛЬНИКИ SP-SON-R90-3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник SP-SON-R90-3W предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоеффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение облегчают процесс монтажа.

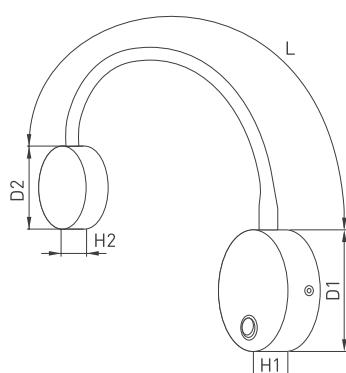


Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	031395, 029628
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	3 Вт
Световой поток	180 лм
Угол излучения	100°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °C
Размеры основания, D1×H1	Ø99.5×25.5 мм
Размеры светоизлучателя, D2×H2	Ø65.2×20.7 мм
Размеры гибкого кронштейна, L	Ø10×350 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

