


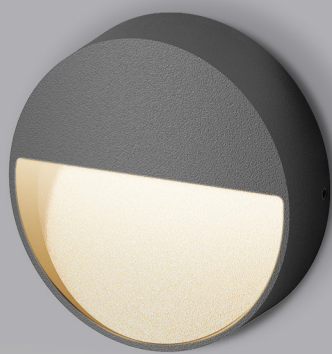

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-TRACE-R

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной настенный светильник с диффузным светораспределением предназначен для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей, помещений с высоким уровнем влажности.

### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным закаленным стеклом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает отсутствие ослепляющего эффекта.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Артикул                                       | 029957, 029959    |
| Напряжение питания                            | АС 230 В          |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц          |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80            |
| Материал рассеивателя                         | закаленное стекло |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                 |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP65              |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч          |
| Рабочая температура                           | -40... +40 °C     |
| Гарантийный срок                              | 36 мес            |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

