



СВЕТИЛЬНИКИ

CL-MUSHROOM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для освещения мест общего пользования: вестибюлей, лестничных площадок, лифтовых холлов и прочих коммунальных и бытовых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- бюджетный светильник для освещения мест общего пользования: вестибюлей, лестничных площадок, лифтовых холлов и прочих коммунальных и бытовых помещений;
- высокий уровень защиты от попадания пыли и влаги (IP54);
- соответствие требованиям по электромагнитной совместимости;
- низкий коэффициент пульсаций;
- высокий индекс цветопередачи, (CRI>80).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP44
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С
Тип климатического исполнения и категория размещения	УХЛ 2
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

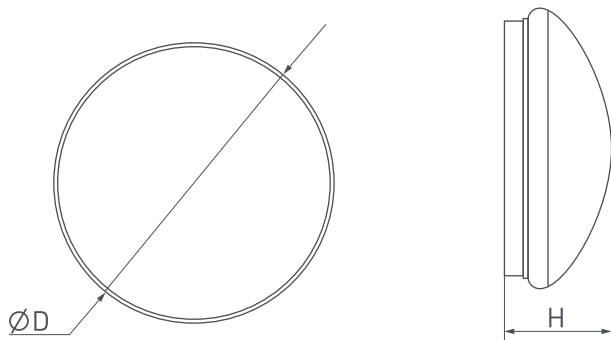


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

