



СВЕТИЛЬНИКИ ALT-RAY-R61-15W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения элементов фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм, деревьев и зеленых насаждений.

ОСОБЕННОСТИ

- Поворотная конструкция позволяет регулировать направление света в диапазоне 135°.
- Узкий угол излучения дает возможность решать задачу точечного освещения объектов.
- Возможна установка в грунт или монтаж на поверхность при помощи дополнительных аксессуаров — основания-пики или круглого основания (приобретаются отдельно).
- Ударопрочный корпус со степенью пылевлагозащиты IP67 рассчитан на длительное использование на открытом воздухе и обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

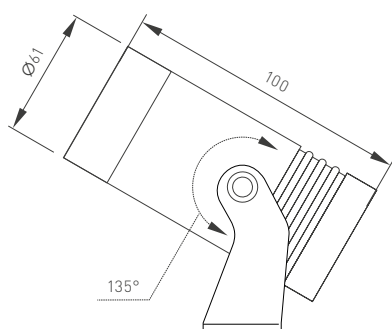


Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032557, 032558
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	15 Вт
Световой поток	1200–1350 лм
Цвет свечения	теплый белый, 3000 К
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	25°
Угол регулировки наклона светового потока	135°
Степень пылевлагозащиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK04
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Нагрузочная способность	220 кг
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–40... +60 °C
Габаритные размеры	Ø61×100 мм
Вес	0.58 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 3×1 мм², резиновая оболочка
Гарантийный срок	36 мес

