



СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-TRACK

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TRA. Серия TWIST также включает накладные модели светильников.
- ✓ Корпус имеет угол поворота 90° относительно потолка и вращается на 355° вокруг своей оси.
- ✓ Узкий угол излучения (30°) позволяет точно расставить световые акценты.
- ✓ Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- ✓ Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

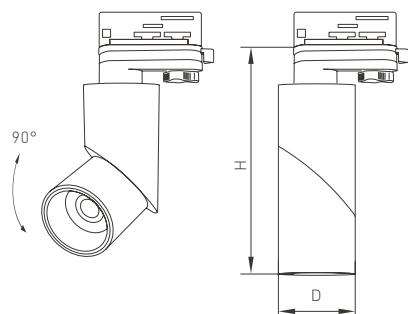


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------------------|
| Напряжение питания | AC 220–240 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Мощность | 15 Вт |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В | 0.2 А |
| Угол излучения | 30° |
| Угол поворота в адаптере | 355° |
| Угол регулировки наклона | 90° |
| Световой поток | 1100 лм |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень защиты | IP40 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -10... +50 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Габаритные размеры, D×H | Ø71×195 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

