



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-GROUND-R110

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус технологичного дизайна выполнен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом с увеличенной толщиной 10 мм.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

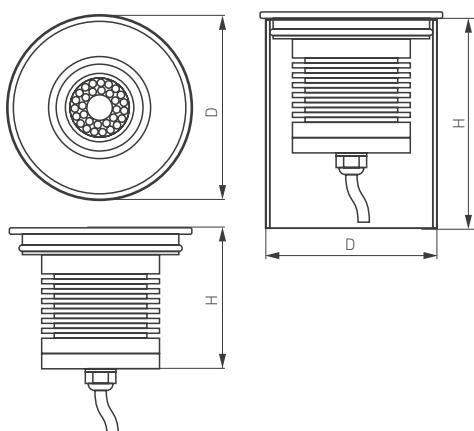


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	026450(1), 033578
Напряжение питания	AC 220–240 В
Диапазон рабочих напряжений	AC 100–265 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	15 Вт
Световой поток	1340 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	20°
Степень пылевлагозащиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK09
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рабочая температура	-40... +60 °C
Нагрузочная способность	2000 кг
Габаритные размеры	Ø110×85 мм
Размер ниши для установки закладной части	Ø100×120 мм
Вес, нетто	1.2 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 3x1 мм², резиновая оболочка
Гарантийный срок	36 мес

